KMN75X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709148096
Ширина (мм)	
Эстетика	Marc Newson
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Touch Control	**Дисплей**	LED-дисплей
Цвет светодиодной подсветки	Белый		

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Галогенная	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	20 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
		Обратный клапан	Да

Максимальная производительность	930 м³/ч
Мощность мотора	340 Вт

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	340	51
2-я скорость	450	58
3-я скорость	650	65
Интенсивный режим	780	68

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	133 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20,3
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения (LE)	5 lux/W
Класс эффективности освещения	F
Жироулавливающая эффективность (GFE)	55,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	340 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	650 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	780 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	51 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	437 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)	372 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	223 Вт
Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	200 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	380 Вт
Частота тока	50-60 Гц

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC152	**Расширение дымохода**	No
Пульт дистанционного управления	RCKF	**Диаметр воздуховода**	No

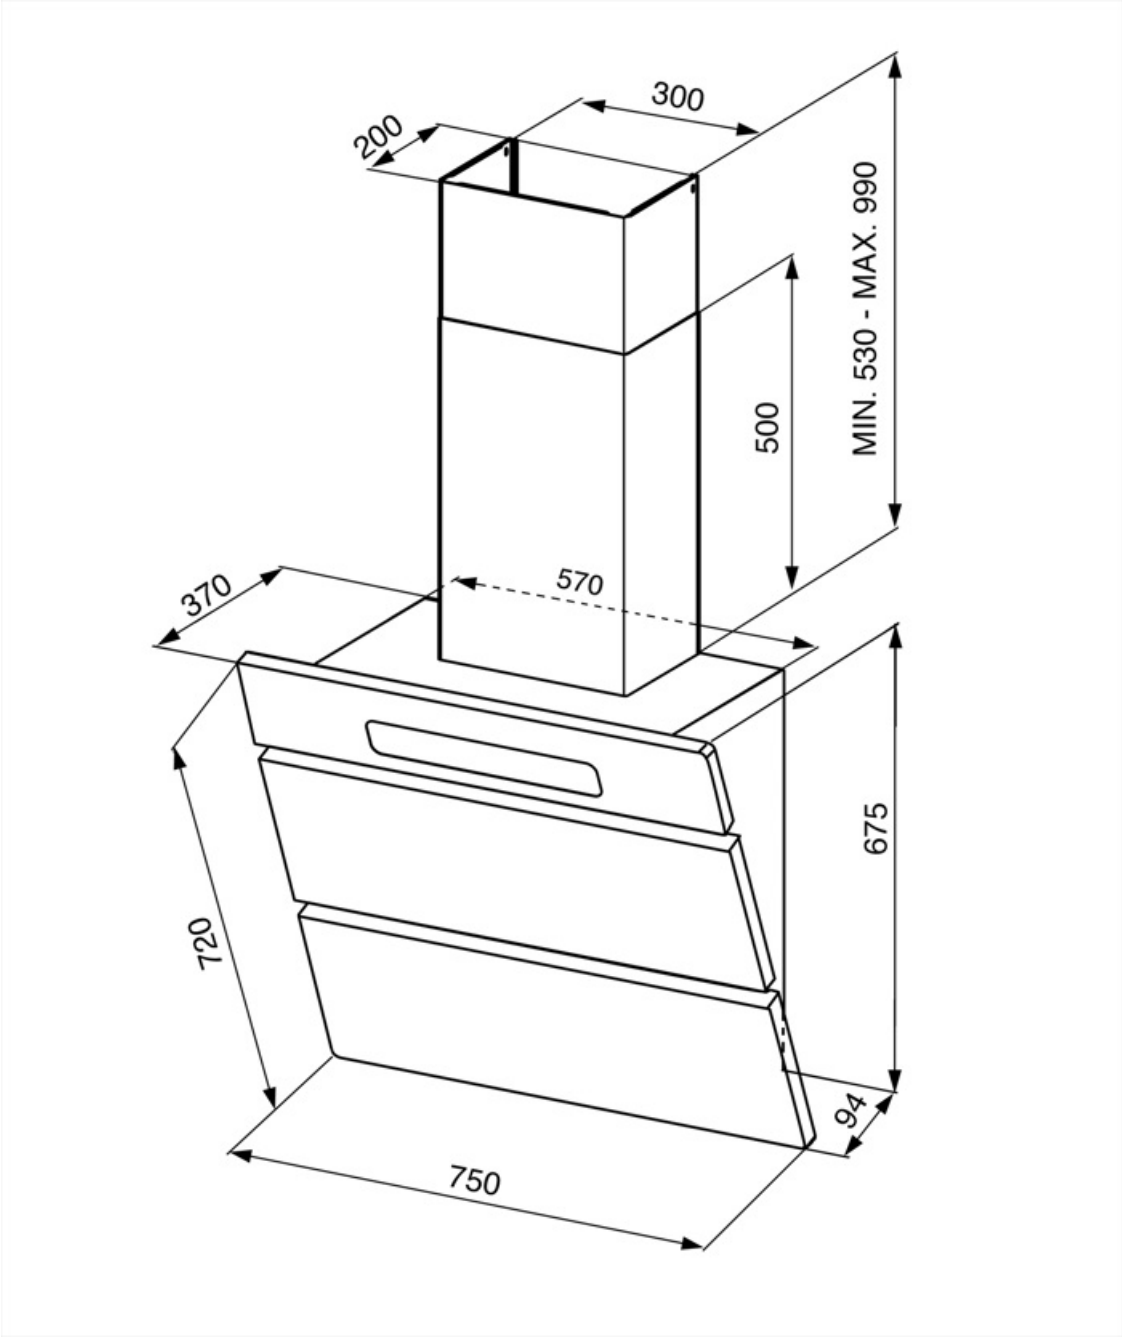

Symbols glossary

24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.

Диммер подсветки

LED-дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.

Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

Benefit (TT)

Регулируемая настраиваемая подсветка

Индивидуальное освещение с помощью светодиодных ламп с регулируемой интенсивностью и цветовой температурой от теплых до холодных тонов

Периметральное всасывание

Оптимизированная вытяжка через периметральную аспирационную систему

Периметральная аспирация повышает эффективность вытяжки, направляя пары вдоль краев панели под фильтрами, оптимизируя захват воздуха.