

KPF12BL

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Vægmonteret emhætte |
| Design | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning | Uddrivning |
| Materiale | Rustfrit stål + Malet Materiale |
| Type af stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709261634 |
| Hættebredde | 120 cm |
| Æstetik | Portofino |
| Farve | Sort |
| Farve silketryk | Sort |
| Logo | Benyttet |



Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Betjeningsindstillinger | Betjeningsknapper | Betjeningsknapper | Portofino |
| Ant. knapper | 2 | Betjening farve | Ståleffekt |

Program / Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder | 3 |
| Intensiv hastighed |  |

Tekniske egenskaber

| | | | |
|--|---|---|---------------|
|  |  | | |
| Antal lamper | 4 | Antal filtre | 4 |
| Type af lamper | LED | Fedtfiltre | Rustfrit stål |
| Lys effekt | 4 W | Luftudtag | 150 mm |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 4000 K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 650 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 815 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Kontraventil | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 287 | 49 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 2 | 389 | 58 |
| Hastighed 3 | 606 | 67 |
| Intensiv hastighed | 777 | 73 |

Ydeevne/energimærke



| | | | |
|---|------------|---|----------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 42 kWh/a | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) | 49 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | A+ | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) | 67 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 36.3 | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) | 73 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | A | Tid, stigningsfaktor (F) | 0.7 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 74.8 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 41.4 |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) | 400 m³/h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 74.9 % | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 490 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | D | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) | 150 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) | 287 m³/h | Normal effekt på lys-systemet (WI) | 4 W |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) | 606 m³/h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 329 lux |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) | 777 m³/h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) | 67 dBA |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 280 W | Kabellængde | 1000 mm |
| Spænding | 220-240 V | Stik | Nej |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | | |


Fås også

Tilgængelige farver

KPF12WH/BL/X/RD/T

Alternative farver kan leveres

Hvid, Sort, Rustfrit stål, Rød, Turquese

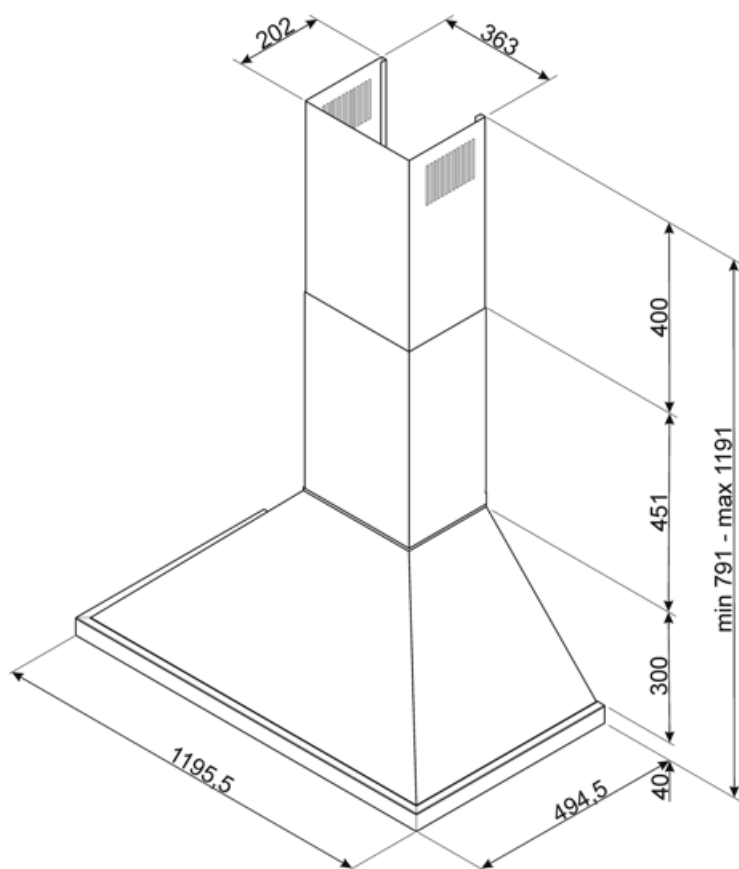

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.