

KPF12BL

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709261634
Produktbreite	120 cm



Ästhetik

Ästhetik	Portofino	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Schwarz	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0) 815 m³/h

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) 42 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf
einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 36,3

Klasse für die
fluiddynamische Effizienz
(FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 74,8 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 74,9 %

Klasse für den
Fettabscheidegrad
(GFEhood) D

Luftstrom bei minimaler
Geschwindigkeit (Qmin) 287 m³/h

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit (Qmax) 606 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe
oder Schnelllaufstufe
(Qboost) 777 m³/h

A-bewertete 49 dB(A)

Luftschallemission bei
niedrigster Stufe
(SPEmin)

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
maximaler Stufe
(SPEmax)

A-bewertete 73 dB(A)

Luftschallemission bei
Intensivstufe (SPEboost)

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,7

Energieeffizienzindex (EEI hood) 41,4

Volumenstrom im
Bestpunkt (Qbep) 400 m³/h

Statistischer 490 Pa

Druckunterschied im
Bestpunkt (Pbep)

Elektrische 150 W

Eingangsleistung im
Bestpunkt (Wbep)

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche 329 lux

Ausleuchtung des
Arbeitsbereiches
(Emiddle)

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung

280 W
220-240 V


Frequenz
Länge Netzkabel

50-60 Hz
1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Rot, Türkisblau

Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD/T

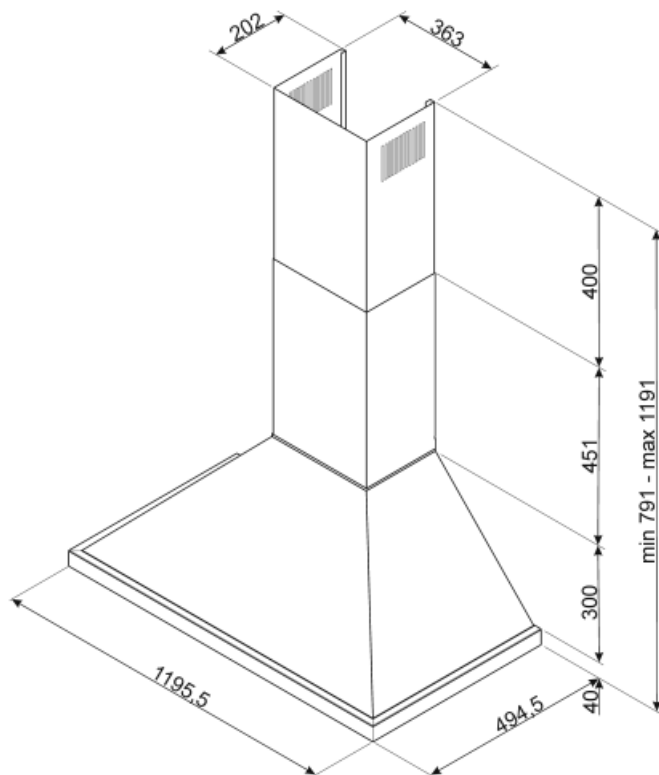

Sonderzubehör



FLT6





Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |