

KPF12BL

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Trapez |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Material | Edelstahl + lackierte Oberfläche |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709261634 |
| Produktbreite | 120 cm |
| Ästhetik | Portofino |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe des Siebdrucks | Schwarz |
| Markenlogo | Standard |





Bedienelemente

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Art der Bedienung | Bedienknebel | Bedienknebel | Portofino |
| Anzahl der Bedienknebel | 2 | Farbe/Ausführung der Bedienknebel | Edelstahl-Optik |

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
|  |  | | |
| Anzahl der Beleuchtungen | 4 | Anzahl der Fettfilter | 4 |
| Art der Beleuchtung | LED | Art der Fettfilter | Edelstahl, geschirrspülgerecht |
| Beleuchtungsleistung | 4 W | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 815 m ³ /h | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 650 mm |
| Motorleistung | 275 W | Luftrückschlagklappe | Ja |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 287 | 49 |
| Leistungsstufe 2 | 389 | 58 |
| Leistungsstufe 3 | 606 | 67 |
| Intensiv | 777 | 73 |

Technische Daten / Energielabel



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 42 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A+ | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 67 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 36,3 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 73 dBA |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0,7 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 74,8 lux/W | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 41,4 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 400 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 74,9 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 490 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | D | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 150 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 287 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 4 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 606 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 329 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 777 m ³ /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA |

Elektrischer Anschluss


| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 280 W | Länge Netzkabel Netzstecker | 1000 mm Nein |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl,
Rot, Türkisblau

Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD/T

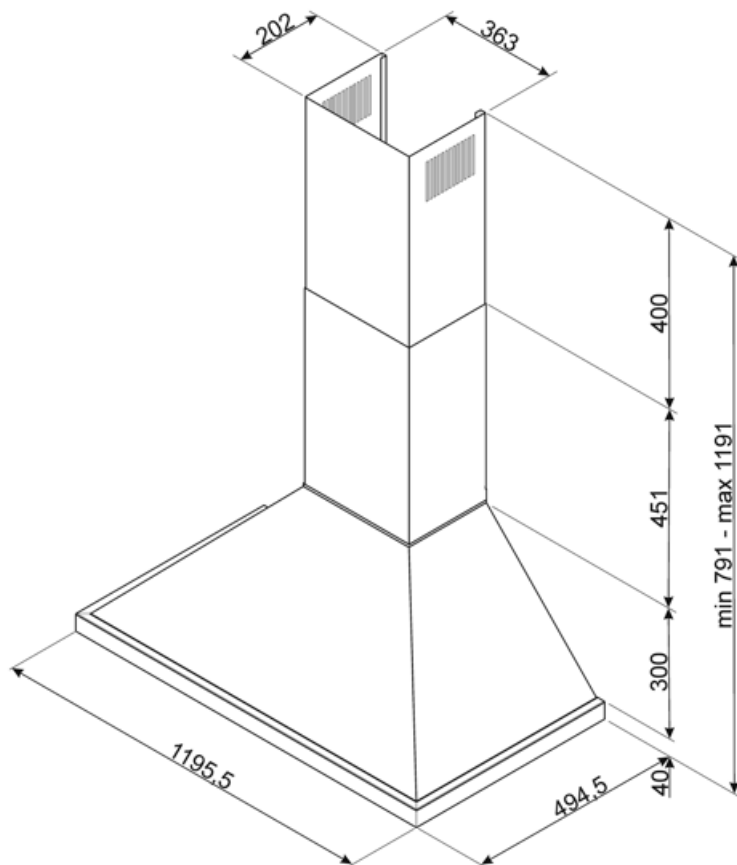

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |