

KPF12BL

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 נירוסטה + חומר צבוע
 מוברש
 8017709261634
 120 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

Portofino
 שחור

Serigraphy colour
 Logo

Black
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

Portofino
 אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות
 סוג נורה
 הספק נורה
 סקלאת טמפרטורה של צבע
 (°K) תאורה
 קיבולת מרבית של יציאה
 חופשית

4
 LED
 4 W
 4000 °K
 815 m³/h

מס' מסננים
 מסננים נגד שומן
 פתח אורור
 מרחק מינימלי מכיריים גז
 מרחק מינימלי מכיריים
 חשמליות
 שסתום אל-חזור

4
 נירוסטה
 150 mm
 650 mm
 650 mm
 כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	287	49
קולטי אדים	389	58
קולטי אדים	606	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	777	73

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	42 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36.3	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.7
יעילות תאורה (LE)	74.8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	41.4
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	400 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	74.9 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	490 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	150 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	287 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	329 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	777 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Red, Turquoise	Available colours	KPF12WH/BL/X/RD/T
-------------------------------	---	-------------------	-------------------

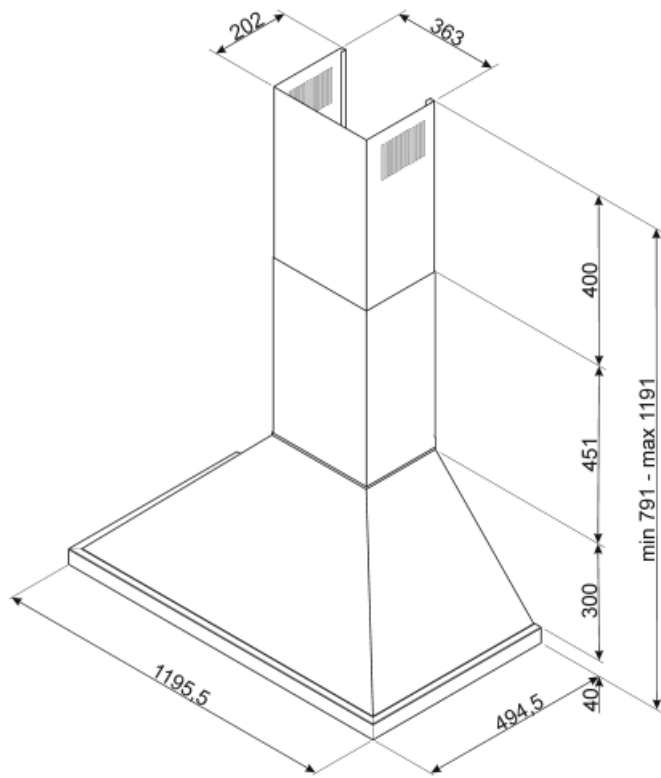

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |