

# KPF12BL

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709261634
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Portofino
Szín	Fekete
Serigraphy colour	Fekete
Logo	3D



## Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Portofino
Vezérlőelemek száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél hatás

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	4	Szűrők száma	4
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	4 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	287	49

2. sebességfokozat	389	58
3. sebességfokozat	606	67
Intenzív sebesség	777	73

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	42 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36.3	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	73 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0.7
Megvilágítási hatékonyság (LE)	74.8 lux/W	Energihatékonysági mutató	41.4
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	74.9 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	490 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	150 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	329 lux
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	280 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		


## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Fekete, Stainless steel, Red, Turquoise

Available colours

KPF12WH/BL/X/RD/T

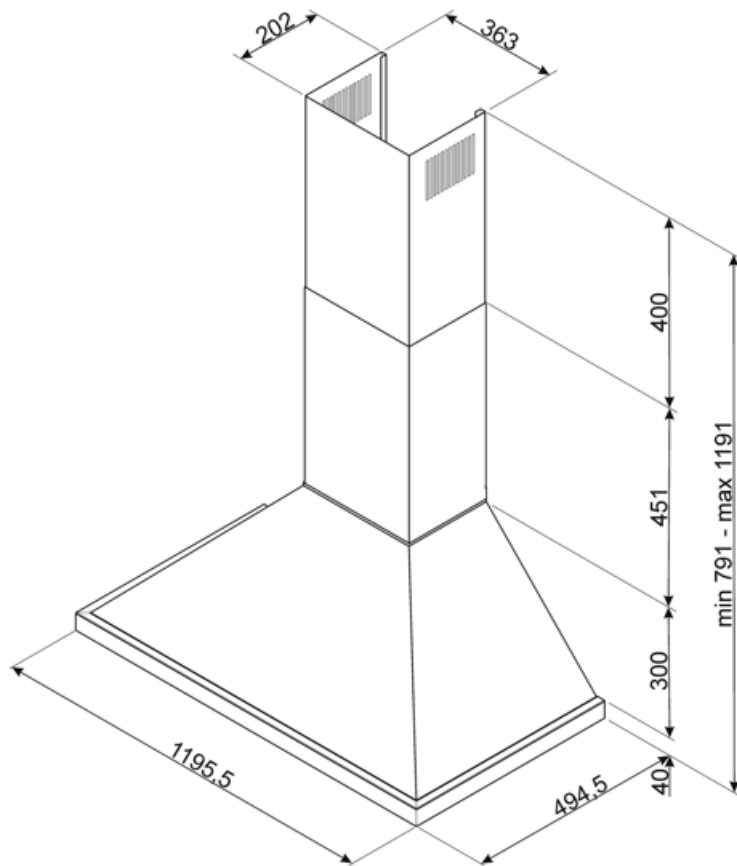

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**A+:** Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.