

# KPF12BL

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål + malt materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709261634
Hette bredde	120 cm
Estetikk	Portofino
Farge	Sort
Farge på silketrykk	Sort
Logo	Anvendt



## Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Portofino
Antall vridere	2	kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	4	Antall filtre	4
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	4 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	287	49

Hastighet 2	389	58
Hastighet 3	606	67
Intensiv hastighet	777	73

## Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	42 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,3	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet (LE)	74,8 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,4
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	400 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	74,9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	150 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	329 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	280 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sort, Rustfritt stål, Rød, Turquoise	Andre tilgjengelige fargekoder	KPF12WH/BL/X/RD/T
----------------------------	--	--------------------------------	-------------------

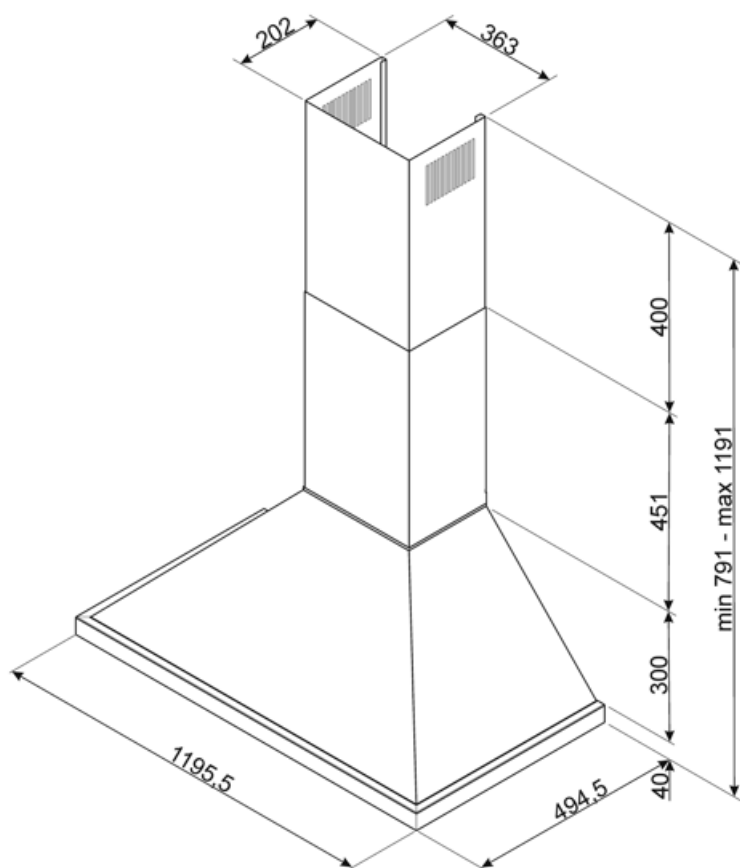

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)







### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.   |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |