

## KPF12BL

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål + målat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709261634
Bredd på fläkt	120 cm



### Estetisk linje

Estetik	Portofino	Färg screentryck	Svart
Färg	Svart	Logga	Utanpåliggande

### Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Portofino
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

### Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

### Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	4	Antal filter	4
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	4 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	815 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	287	49
Hastighet 2	389	58
Hastighet 3	606	67
Intensivläge	777	73

## Kapacitet/energietikett

A\*


Årlig effektförbrukning (AEChood)	42 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dB(A)
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36.3	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.7
Ljuseffektivitet (LE)	74.8 lux/W	Energieffektivitetsindex	41.4
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	74.9 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	490 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	150 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	287 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	329 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dB(A)

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	280 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Rostfritt stål, Röd, Turkos	Andra tillgängliga färgkoder	KPF12WH/BL/X/RD/T
---------------------------	---	------------------------------	-------------------

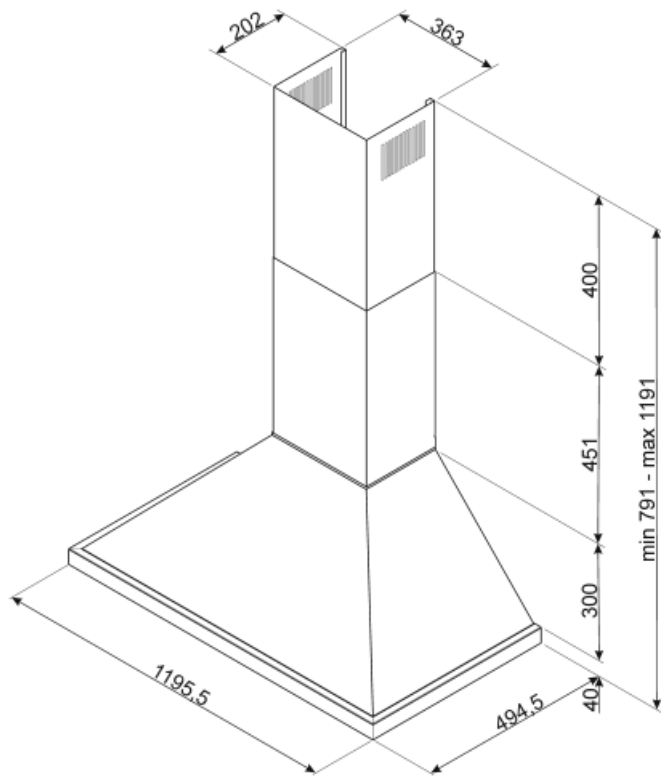

---

## Tillbehör ingår ej

---



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITALLFC**

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A +:** Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.