KPF12RD

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709261665
Largeur hotte	120 cm
Esthétique	Portofino
Couleur	Rouge
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Appliqué



Commandes

Type de commandes	Manettes	**Manettes de commande**	Portofino
Nombre de manettes	2	**Couleur des manettes**	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Technologie

Nombre de lampes	4	**Nombre de filtres**	4
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Inox
Puissance de l'éclairage	4 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	815 m³/h	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique**	650 mm
Puissance du moteur	275 W	**Clapet anti-retour**	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	287	49
Vitesse 2	389	58
Vitesse 3	606	67
Vitesse intensive	777	73

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	42 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	74,8 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	74,9 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	287 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	777 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0,7
Indice d'efficacité énergétique	41,4
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	400 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	490 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	150 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	329 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	280 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Type de prise	Non

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Inox, Turquoise	**Références des autres versions de couleur**	KPF12WH/BL/X/T

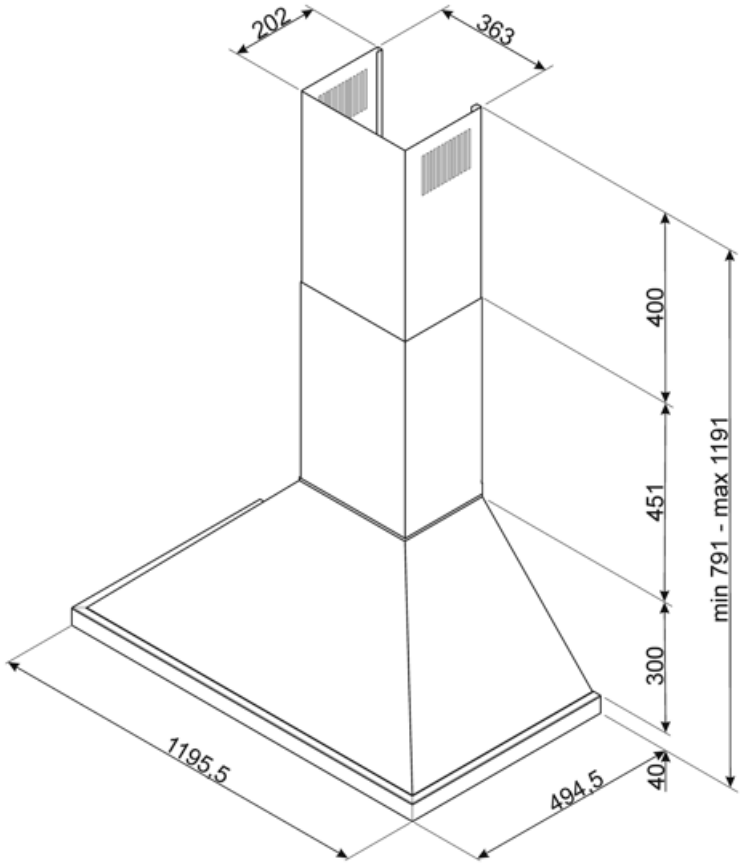

Accessoires Compatibles



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d’énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l’environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.