# KPF12RD

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Páraelszívó |
| **Páraelszívó típusa** | Dekoratív fali páraelszívó |
| **Design** | Kürtős |
| **Elszívás** | Elszívás |
| **Anyag** | Rozsdamentes acél + festett anyag |
| **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **EAN kód** | 8017709261665 |
| **Páraelszívó szélessége** | 120 cm |
| **Design család** | Portofino |
| **Szín** | Piros |
| **Serigraphy colour** | Fekete |
| **Logo** | 3D |



## Kezelő elemek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vezérlés** | Vezérlőgombok | **Vezérlőgombok** | Portofino |
| **Vezérlőelemek száma** | 2 | **Vezérlőelemek színe** | Acél hatás |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Fokozatok száma** | 3 |
| **Intenzív sebesség** |  |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 4 | **Szűrők száma** | 4 |
| **Világítás típusa** | LED | **Zsírszűrők** | Rozsdamentes acél |
| **Világítás teljesítménye** | 4 W | **Kivezető nyílás** | 150 mm |
| **Világítás színhőmérsékleti skála (K)** | 4000 K | **Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |
| **Szabad kivezetés maximális légszállítása** | 815 m³/h | **Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |
| **Motorteljesítmény** | 275 W | **Visszacsapó szelep** | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| 1. sebességfokozat | 287 | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. sebességfokozat | 389 | 58 |
| 3. sebességfokozat | 606 | 67 |
| Intenzív sebesség | 777 | 73 |

## Teljesítmény / Energiacímke



| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás (AEChood)** | 42 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály (EEC)** | A+ |
| **Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** | 36,3 |
| **Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** | A |
| **Megvilágítási hatékonyság (LE)** | 74,8 lux/W |
| **Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** | A |
| **Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)** | 74,9 % |
| **Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)** | D |
| **Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** | 287 m³/h |
| **Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** | 606 m³/h |
| **Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** | 777 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** | 73 dBA |
| **Időtartam-növelő tényező (F)** | 0,7 |
| **Energiahatékonysági mutató** | 41,4 |
| **Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** | 400 m³/h |
| **Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** | 490 Pa |
| **Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)** | 150 W |
| **Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)** | 4 W |
| **Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)** | 329 lux |
| **Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)** | 67 dBA |


## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 280 W |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Tápkábel hossza** | 1000 mm |
| **Csatlakozódugó** | Nem |

## Szintén elérhető

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours availible** | Fehér, Fekete, Stainless steel, Turquese | **Available colours** | KPF12WH/BL/X/T |

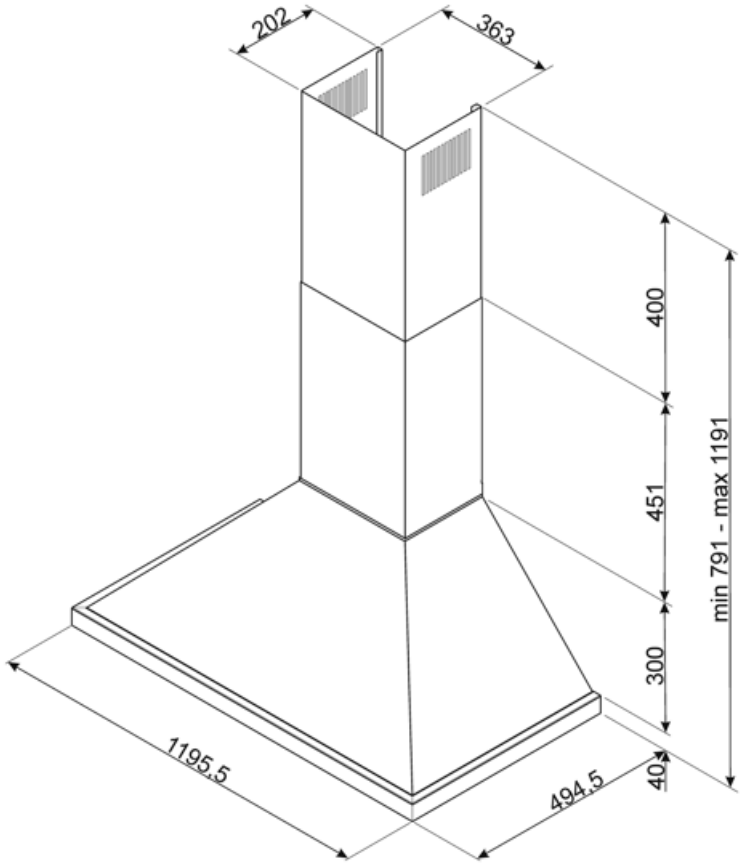

## Compatible Accessories



**FLT6**

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



**KITALLFC**

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

## Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.




Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.