

# KPF12T

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål + Malet Materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709283438
Hættebredde	120 cm
Æstetik	Portofino
Farve	Turkis
Farve silketryk	Sort
Logo	Benyttet



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Portofino
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	4	Antal filtre	4
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	4 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	815 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	287	49

Hastighed 2	389	58
Hastighed 3	606	67
Intensiv hastighed	777	73

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	42 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36.3	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> )	73 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.7
Belysningens effektivitet (LE)	74.8 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41.4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	400 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74.9 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	490 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	150 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	287 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )	4 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	606 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	329 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )	777 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA


## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	279 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

## Fås også

Tilgængelige farver KPF12WH/BL/X/RD

Alternative farver kan leveres Hvid, Sort, Rustfrit stål, Rød

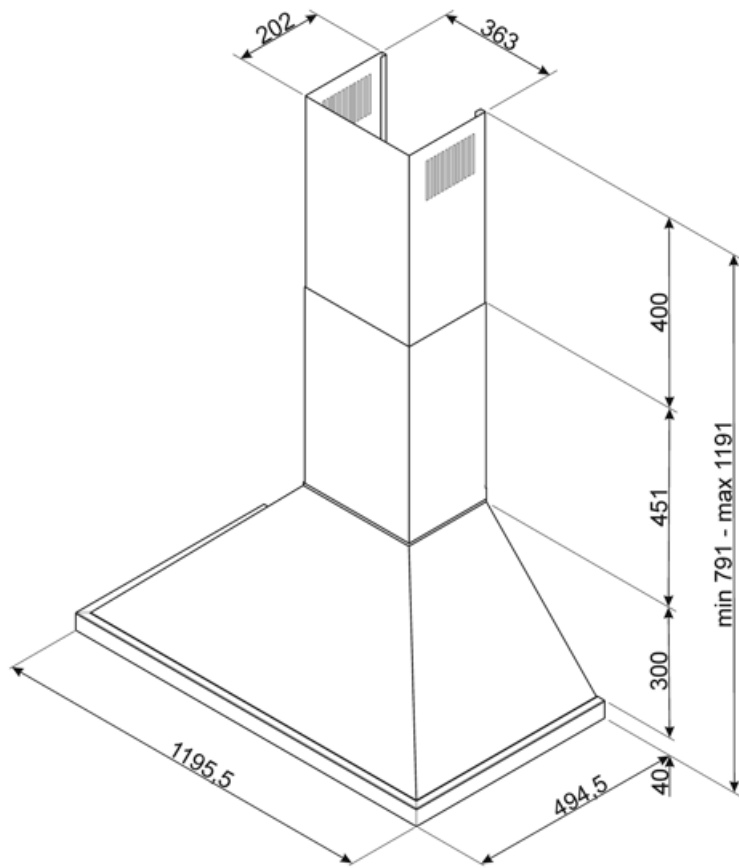

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                                                 |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.                                                   |