

KPF12T

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709283438
Produktbreite	120 cm



Ästhetik

Ästhetik	Portofino	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Türkisblau	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

		Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
		Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
		Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
		Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel

A*

Jährlicher Energieverbrauch 42 kWh/Jahr
(AEhood)

Energieeffizienzklasse (auf
einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz 36,3
(FDEhood)

Klasse für die
fluiddynamische Effizienz A
(FDEhood)

Beleuchtungseffizienz 74,8 lux/W
(LEhood)

Beleuchtungseffizienzklasse A
(LEhood)

Fettabscheidegrad 74,9 %
(GFEhood)

Klasse für den
Fettabscheidegrad D
(GFEhood)

Luftstrom bei minimaler
Geschwindigkeit (Qmin) 287 m³/h

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit (Qmax) 606 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe
oder Schnelllaufstufe
(Qboost) 777 m³/h

A-bewertete 49 dB(A)

Luftschallemission bei
niedrigster Stufe
(SPEmin)

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
maximaler Stufe
(SPEmax)

A-bewertete 73 dB(A)

Luftschallemission bei
Intensivstufe (SPEboost)
Zeitverlängerungsfaktor 0,7
(f)

Energieeffizienzindex 41,4
(EEI hood)

Volumenstrom im
Bestpunkt (Qbep) 400 m³/h

Statistischer 490 Pa

Druckunterschied im
Bestpunkt (Pbep)

Elektrische 150 W

Eingangsleistung im
Bestpunkt (Wbep)

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche
Ausleuchtung des
Arbeitsbereiches
(Emiddle) 329 lux

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung 279 W
220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge des Netzkabels 1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Rot

Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD

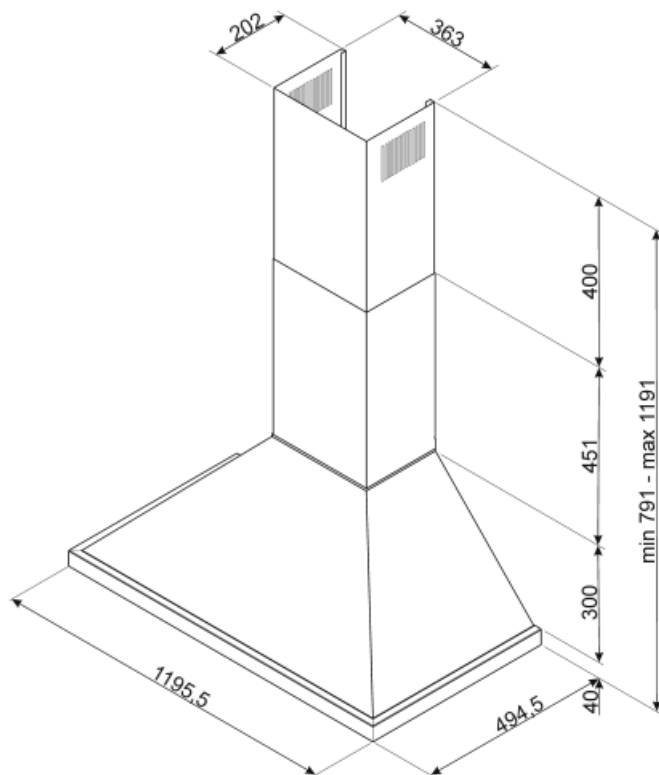

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung