KPF12T

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι + βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709283438
Πλάτος (mm)	120 cm
Αισθητική	Portofino
Χρωμα	Τιρκουάζ
Χρώμα σειρογραφίας	Μαύρο
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	**Χειριστήρια**	Portofino
Αριθμός χειριστηρίων	2	**Χρώμα χειριστηρίων**	Εφέ ατσαλιού

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	4	**Αριθμός φίλτρων**	4
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	4 W	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	650 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	815 m³/h	**Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική**	650 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	287	49
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	389	58

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	606	67
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	777	73

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	42 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	36,3
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	74,8 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	74,9 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	287 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	606 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	777 m³/h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	49 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	67 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	73 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,7
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	41,4
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	400 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	490 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	150 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	4 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	329 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	67 dBA


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	279 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm
Φις	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Λευκό, Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι, Κόκκινο	**Available colours**	KPF12WH/BL/X/RD

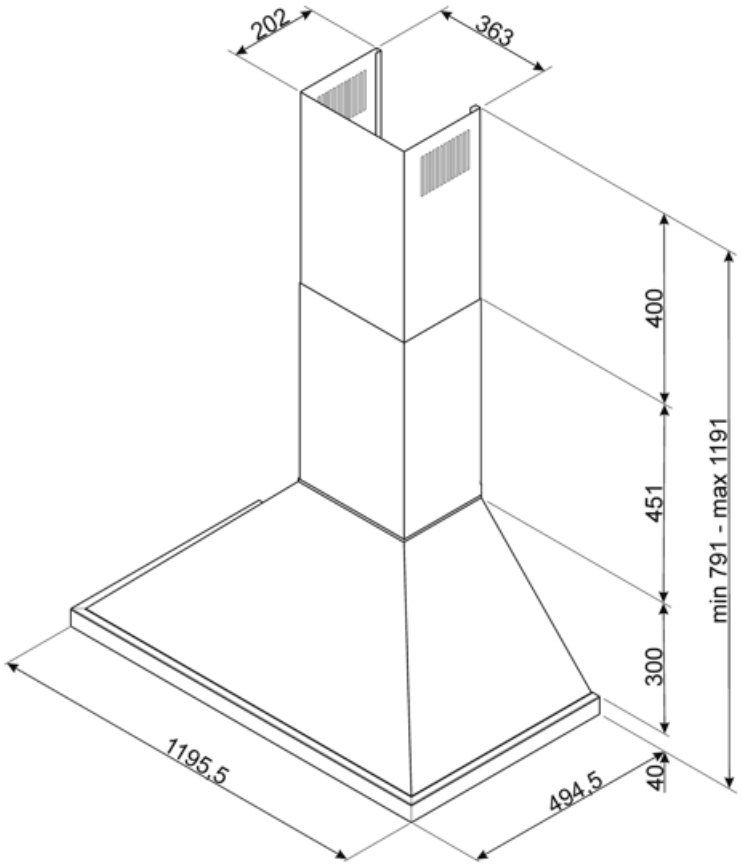

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.