

# KPF12T

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 Serigraphy colour  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 נירוסטה + חומר צבוע  
 מוברש  
 8017709283438  
 120 cm  
 Portofino  
 טורקיז  
 Black  
 Applied



## למשפחת תנורים

|                           |                  |                          |                        |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| הגדרות בקרות<br>מס' בקרות | כפתורי בקרה<br>2 | כפתורי בקרה<br>צבע בקרות | Portofino<br>אפקט פלדה |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות  
 מהירות אינטנסיבית



## מאפיינים טכניים



|                              |                       |                              |         |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| מס' נורות                    | 4                     | מס' מסננים                   | 4       |
| סוג נורה                     | LED                   | מסננים נגד שומן              | נירוסטה |
| הספק נורה                    | 4 W                   | פתח אורור                    | 150 mm  |
| סקלאת טמפרטורה של צבע        | 4000 K                | מרחק מינימלי מכיריים גז      | 650 mm  |
| (K) תאורה                    |                       | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm  |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 815 m <sup>3</sup> /h | שסתום אל-חזור                | כן      |
| הספק מנוע                    | 275 W                 |                              |         |

|            | IEC קצב הוצאה<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | IEC רמת רעש<br>60704-2-13 [dBA] |
|------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 287  | 49                              |
| קולטי אדים | 389  | 58                              |

|                                      |     |    |
|--------------------------------------|-----|----|
| קולטי אדים                           | 606 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 777 | 73 |

## תווית חשמל / ביצועים




|                                      |                       |  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AECood)          | 42 kWh/a              | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 49 dBA                |
| דרגת יעילות אנרגטית                  | A+                    | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)    | 67 dBA                |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE)           | 36.3                  | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)  | 73 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A                     | מקדם הארכת זמן (F)   | 0.7                   |
| יעילות תאורה (LE)                    | 74.8 lux/W            | אינדקס יעילות אנרגטית  | 41.4                  |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)          | A                     | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)             | 400 m <sup>3</sup> /h |
| יעילות סינון שומן (GFE)              | 74.9 %                | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                   | 490 Pa                |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)    | D                     | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)              | 150 W                 |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)  | 287 m <sup>3</sup> /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)                                | 4 W                   |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)  | 606 m <sup>3</sup> /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)                       | 329 lux               |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)   | 777 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                           | 67 dBA                |

## חיבור חשמלי

|                       |           |                   |         |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 279 W     | אורך כבל חשמל תקע | 1000 mm |
| תדר (Hz)              | 220-240 V |                   | לא      |
|                       | 50-60 Hz  |                   |         |

## זמין גם

|                               |                                    |                   |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Alternative colours available | White, Black, Stainless steel, Red | Available colours | KPF12WH/BL/X/RD |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|

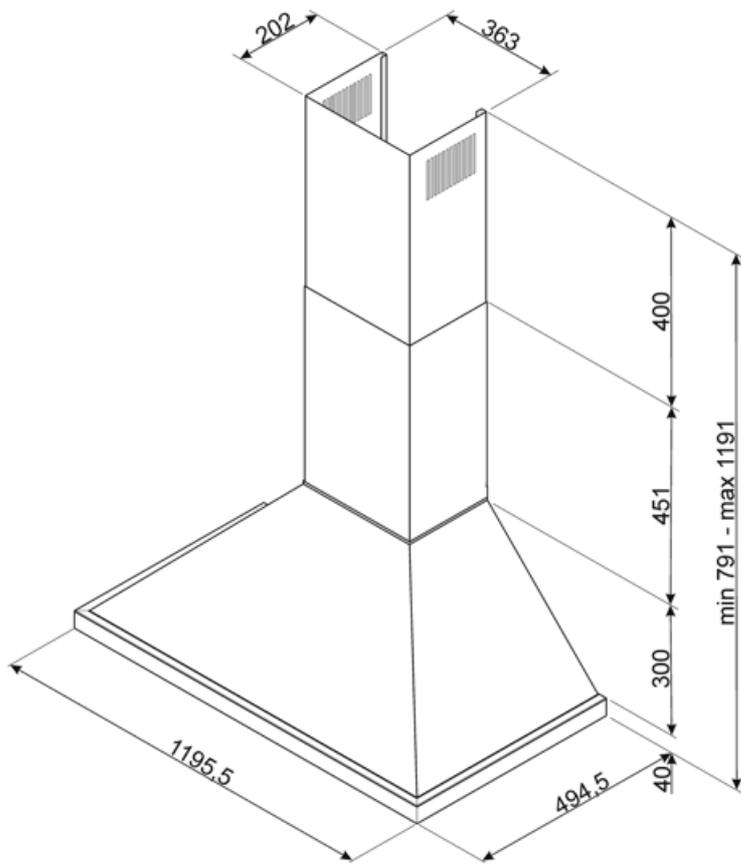

## Compatible Accessories

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.