

KPF12T

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Kürtős |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél + festett anyag |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709283438 |
| Páraelszívó szélessége | 120 cm |
| Design család | Portofino |
| Szín | Türkiz |
| Serigraphy colour | Fekete |
| Logo | 3D |



Kezelő elemek

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| Vezérlés | Vezérlőgombok | Vezérlőgombok | Portofino |
| Vezérlőelemek száma | 2 | Vezérlőelemek színe | Acél hatás |

Program/Funkciók

| | |
|-------------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
| Intenzív sebesség | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Világítás száma | 4 | Szűrők száma | 4 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Rozsdamentes acél |
| Világítás teljesítménye | 4 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 4000 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 815 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 275 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 287 | 49 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 2. sebességfokozat | 389 | 58 |
| 3. sebességfokozat | 606 | 67 |
| Intenzív sebesség | 777 | 73 |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 42 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 49 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | A+ | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 67 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 36,3 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 73 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 0,7 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 74,8 lux/W | Energihatékonysági mutató | 41,4 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 400 m ³ /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 74,9 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 490 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | D | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 150 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 287 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 4 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 606 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 329 lux |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 777 m ³ /h | Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 67 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 279 W | Tápkábel hossza | 1000 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |


Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Fekete, Stainless steel, Red

Available colours

KPF12WH/BL/X/RD

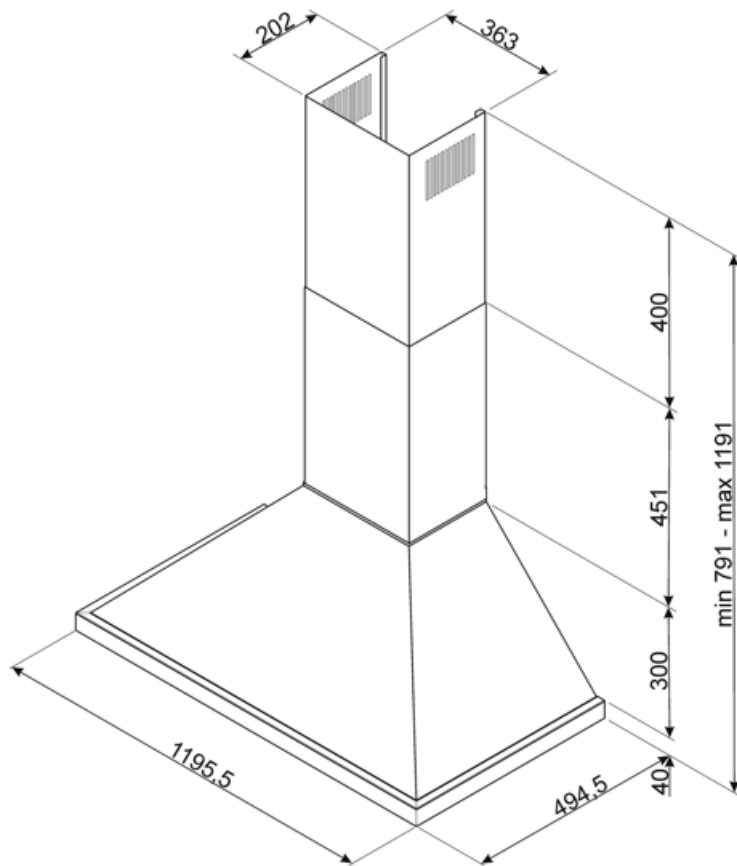

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.