

KPF12T

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil + material vopsit

Periat

8017709283438


120 cm

Portofino

Turcoaz

Black

Applied

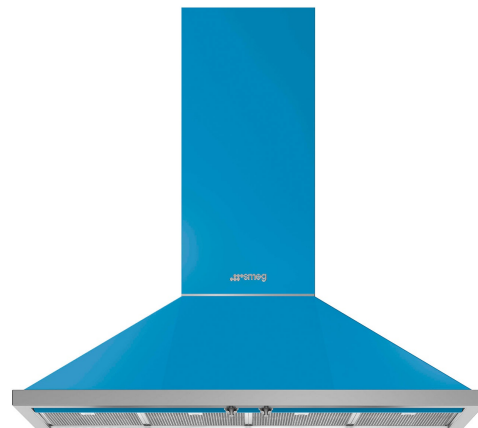

Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Portofino

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

4

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Scara temperaturii culorii deschise (K)

4000 K

Capacitate maximă de evacuare liberă

815 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

4

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

leșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	287	49
Viteza 2	389	58

Viteza 3	606	67
Viteză intensivă	777	73

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	42 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36.3	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	73 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.7
Eficiența iluminării (LE)	74.8 lux/W	Indicele de eficiență energetică	41.4
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	400 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	74.9 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	490 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	150 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	287 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	606 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	329 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	777 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

White, Black, Stainless
steel, Red

Available colours

KPF12WH/BL/X/RD

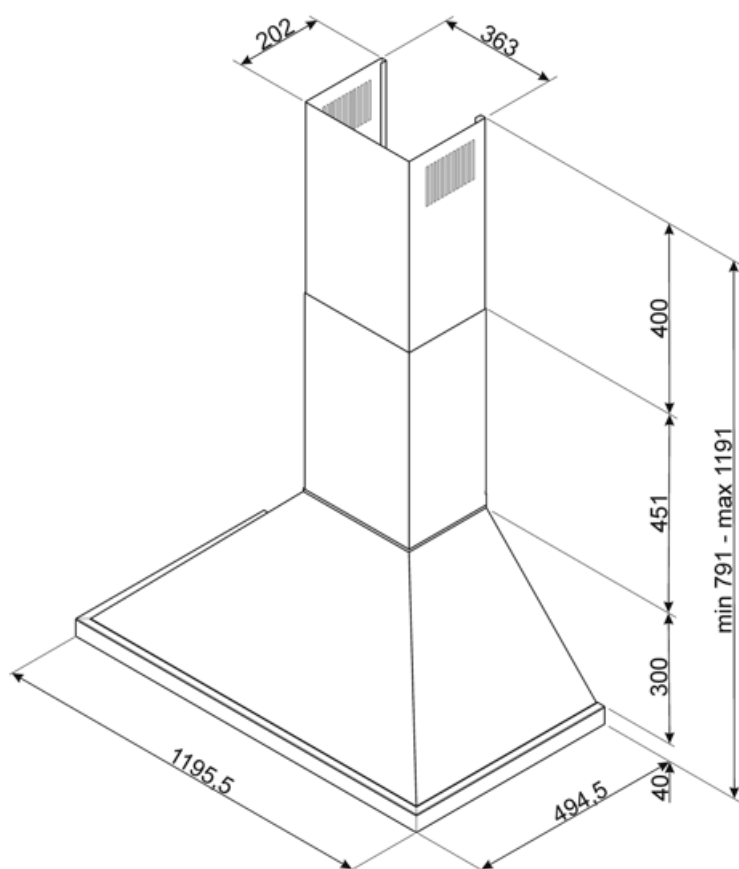


Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.