

KPF12WH

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Nerezová ocel + lakovaný materiál
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709261672
Estetika	Portofino
Barva	Bílá
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied



Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Portofino
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

Technické parametry

			
Počet světel	4	Počet filtrů	4
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	4 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Maximální kapacita volného výstupu	815 m ³ /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	287	49
Rychlost 2	389	58

Rychlost 3	606	67
Intenzivní rychlost	777	73

Výkon/energetický štítek




Roční účinnost spotřeby (AEC)	42 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36,3	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	73 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0,7
Účinnost osvětlení (LE)	74,8 lux/W	Třída energetické účinnosti	41,4
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	400 m ³ /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	74,9 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	490 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	150 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	287 m ³ /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	606 m ³ /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	329 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	777 m ³ /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	280 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm

Také k dispozici

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Red, Turquoise	Available colours	KPF12BL/X/RD/T
-------------------------------	--	-------------------	----------------

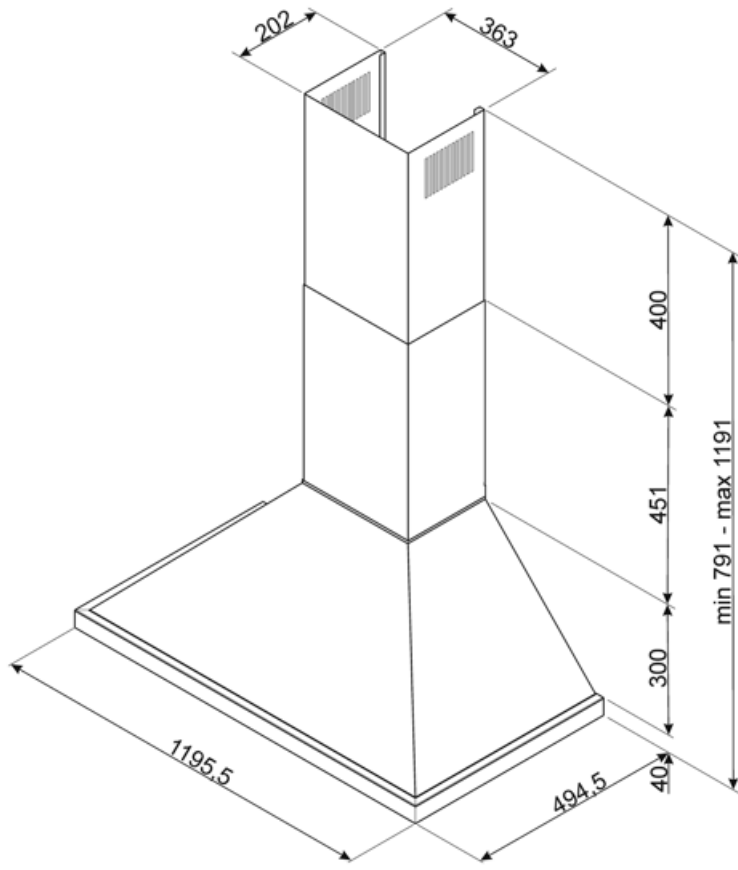

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání