KPF12WH

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal Nierdzewna + Lakierowany Materiał
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709261672
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Portofino
Kolor	Biały
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Wstawiane

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Portofino
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	4	**Liczba filtrów**	4
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	4 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	287	49
Prędkość 2	389	58

Prędkość 3	606	67
Prędkość intensywna	777	73

Wydajność / Etykieta energetyczna

Roczne zużycie energii (AEChood)	42 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	**Poziom hałasu przy max wydajności**	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36,3	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	73 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0,7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74,8 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	41,4
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	400 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74,9 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	490 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	150 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	287 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	4 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	606 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	329 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	777 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	280 W	**Częstotliwość (Hz)**	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1000 mm

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Stal nierdzewna, Czerwony, Turkusowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KPF12BL/X/RD/T

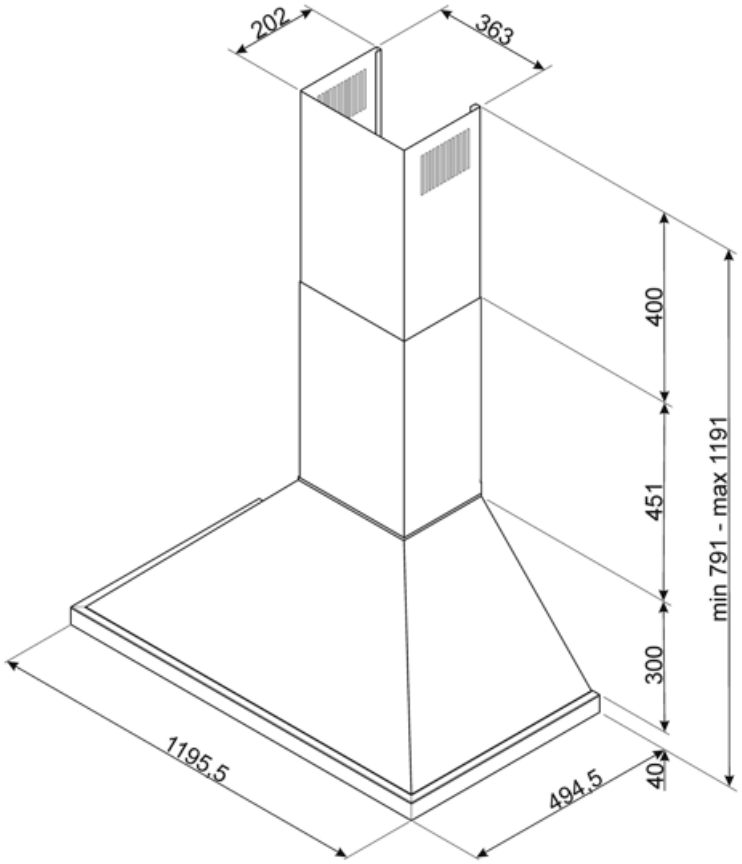
202
363
400
451
300
40
min 791 - max 1191
1195.5
494.5

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)

KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń

Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.

Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.