

# KPF12X

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709261689
Largeur hotte	120 cm
Esthétique	Portofino
Couleur	Inox
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Appliqué



## Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Portofino
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

## Technologie



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	4
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	4 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	815 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	287	49
Vitesse 2	389	58
Vitesse 3	606	67
Vitesse intensive	777	73

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	42 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36.3	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.7
Efficacité lumineuse (LE)	74.8 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	41.4
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	400 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	74.9 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	490 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	150 W
Débit d'air à la vitesse minimale	287 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	329 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	777 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	280 W	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		


## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Blanc, Noir, Rouge, Turquoise

Références des autres versions de couleur

KPF12WH/BL/X/RD/T

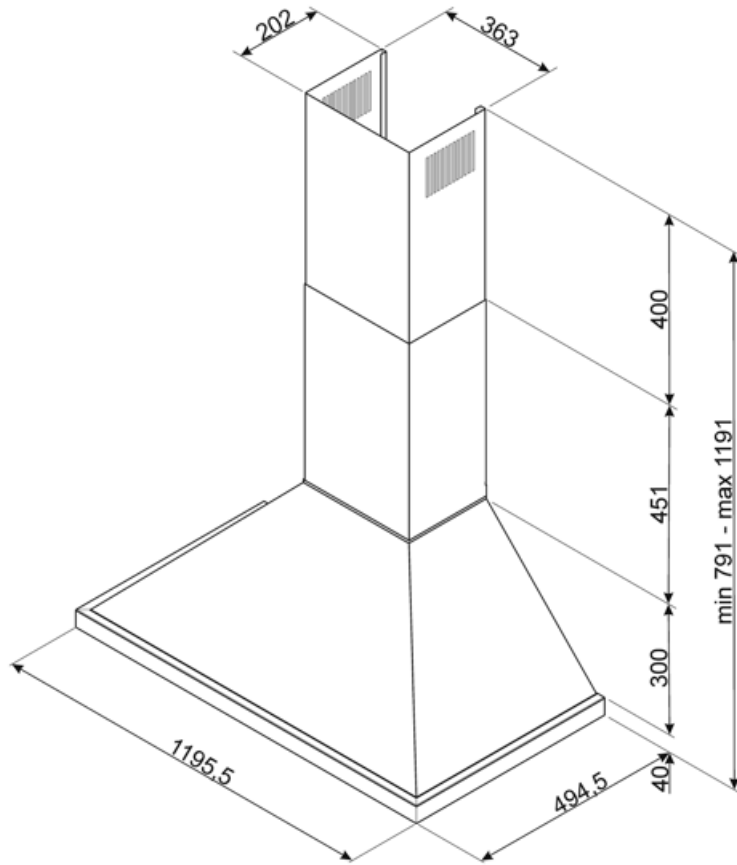

---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.