

KPF12X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709261689
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Portofino
Colore	Acciaio Inox
Colore serigrafia	Nero
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Portofino
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci

4

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

4 W

Temperatura di Colore

4000 K

della luce (K)

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

815 m³/h

Potenza motore

275 W

N° di filtri

4

Filtri antigrasso

Inox

Diametro imbocco
motore

150 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura gas

650 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura elettrico

650 mm

Valvola di non ritorno

Sì

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
---	--------------------------------------

Velocità 1	287	49
Velocità 2	389	58
Velocità 3	606	67
Velocità Intensiva	777	73

Prestazioni / Etichetta Energetica

		
Efficienza di consumo annuale (AEC)	42 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) 49 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) 67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36,3	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) 73 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F) 0,7
Efficienza di illuminazione (LE)	74,8 lux/W	Indice di efficienza energetica 41,4
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) 400 m ³ /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	74,9 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) 490 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) 150 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	287 m ³ /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) 4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	606 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 329 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	777 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	280 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Frequenza

50-60 Hz


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Rosso,
Turchese

Codici altri colori
disponibili

KPF12WH/BL/X/RD/T

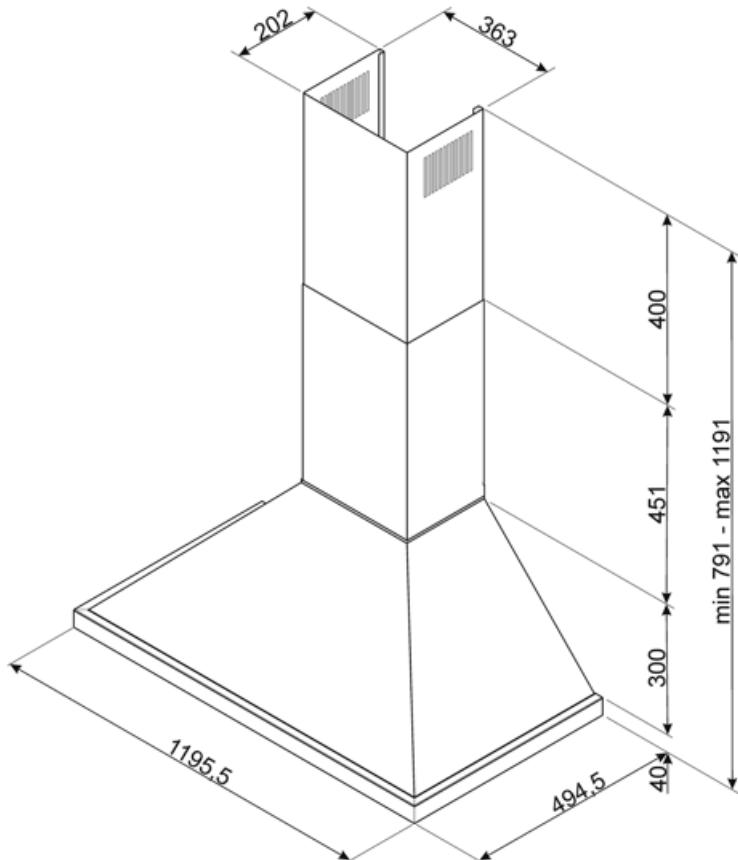

Accessori Compatibili

FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.