

KPF12X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal Nierdzewna + Lakierowany
	Materiał
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709261689
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Portofino
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	Pokrętła	Portofino
Liczba pokręteł	2	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	4	Liczba filtrów	4
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	4 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	275 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	287	49
Prędkość 2	389	58

Prędkość 3	606	67
Prędkość intensywna	777	73

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	42 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałas przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.3	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74.8 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	41.4
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	400 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	74.9 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	490 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	150 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	287 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	4 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	606 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	329 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	777 m³/h	zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	
		Poziom hałas na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	280 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Czerwony, Turkusowy	Dostępne wersje kolorystyczne	KPF12WH/BL/X/RD/T
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------

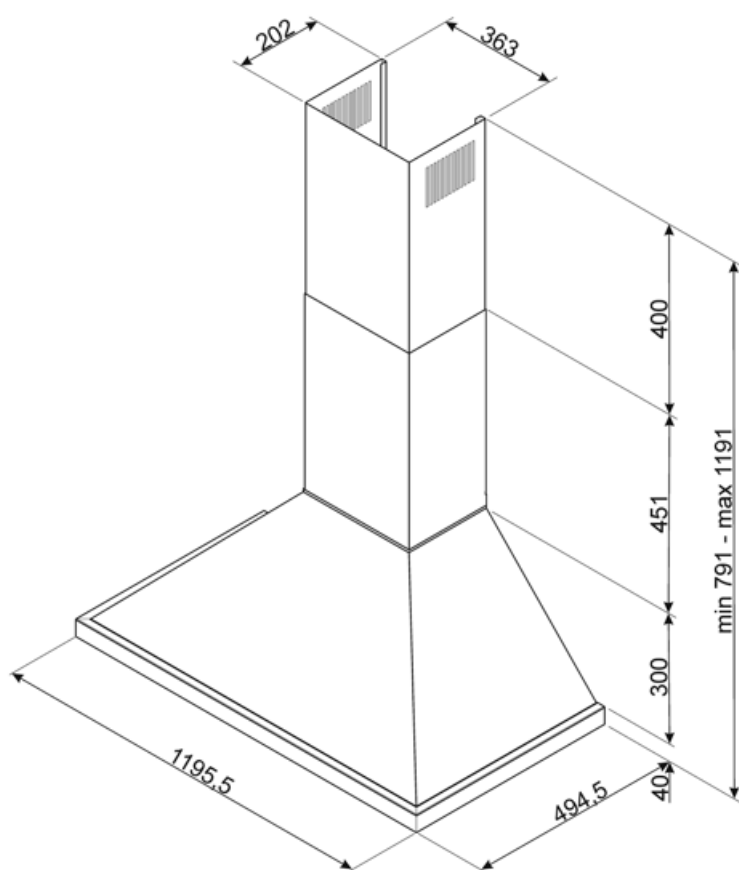

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.