

## KPF94MB

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål + Malet Materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709343644
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Matsort
Farve silketryk	Sølv
Logo	Benyttet




## Betjeninger



Betjeningsindstillinger Berøringsbetjening

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	2 W	Luftudtag	150 mm
Dæmpningstilstand	Ja	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	815 m <sup>3</sup> /h	Kontraventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	288	48
Hastighed 2	421	63
Hastighed 3	630	67
Intensiv hastighed	781	72

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	40 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36.2	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	72 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1.00
Belysningens effektivitet (LE)	78.2 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	40.3
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	78.5 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	476 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektforbrug ved bedste driftspunkt (Wbep)	151 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	172 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	277 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Rustfrit stål, Antracit, Gul, Grøn, Rød, Orange

Tilgængelige farver

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

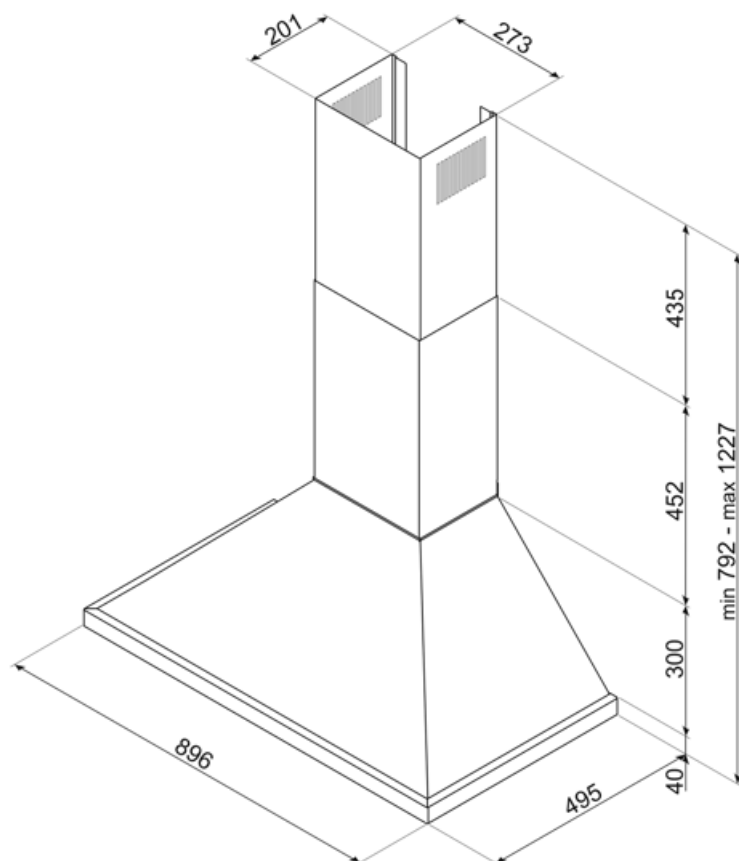

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Dæmpede Lys



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



V-Kondens System er et system, der undgår de dryp af kondens, som kan dukke op på emhætten under visse brugsforhold.