

## KPF94MB

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs + maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709343644
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Mattamusta
Väripainatus	Hopea
Logo	Lisätty



## Säätimet



Säätöasetus

Kosketussäätimet

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2 W	Tuuletusaukko	150 mm
Himmennetty tila	Kyllä	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	815 m <sup>3</sup> /h	Vedonestoventtiili	Kyllä
Moottorin teho	275 W		

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	288	48
Nopeus 2	421	63
Nopeus 3	630	67
Suurin nopeus	781	72

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	40 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+ 36,2	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Valon tehokkuus (LF)	78,2 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	40,3
Rasvasuodattimen tehokkuus	78,5 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	476 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	288 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Ilmavirta max nopeudella	630 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	781 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	172 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	277 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen, Ruostumaton teräs, Antrasiitti, Keltainen, Vihreä, Punainen, Oranssi	Muunvärisen mallin koodi	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR
------------------	---	--------------------------	--

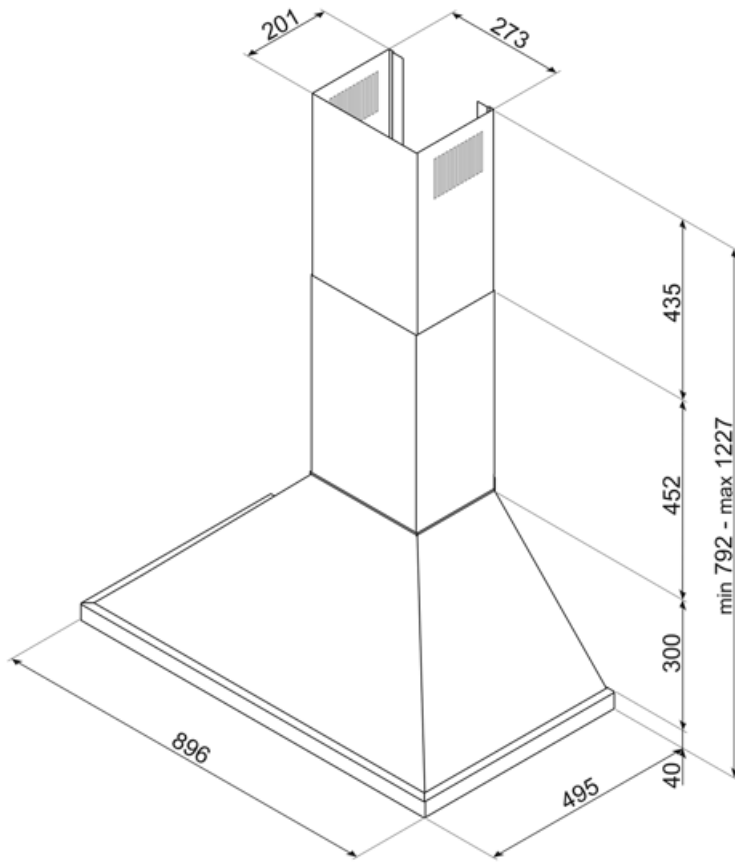

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)











### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.                                     |  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä  |
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Himentimet  |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.  |  | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.   |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |  | V-Condense-järjestelmä estää liesituulettimeen mahdollisesti joissakin käyttöolosuhteissa syntyvät lauhdepisarat. |