

KPF94MB

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709343644
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Serigraphy colour	Ezüst
Logo	3D



Kezelő elemek



Vezérlés

Érintőszenzoros vezérlés

Program/Funkciók

Fokozatok száma

3

Intenzív sebesség



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	2 W
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m ³ /h
Motorteljesítmény	275 W

Szűrők száma	3
Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	48
2. sebességfokozat	421	63
3. sebességfokozat	630	67
Intenzív sebesség	781	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	40 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36.2	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	1.00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	78.2 lux/W	Energihatékonysági mutató	40.3
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	413 m ³ /h
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	78.5 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	476 Pa
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	288 m ³ /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	630 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	172 lux
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	781 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

277 W

Tápkábel hossza

1000 mm

Feszültség

220-240 V

Csatlakozódugó

Nem

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Stainless steel,
Anthracite, Yellow, Green,
Red, Orange

Available colours

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

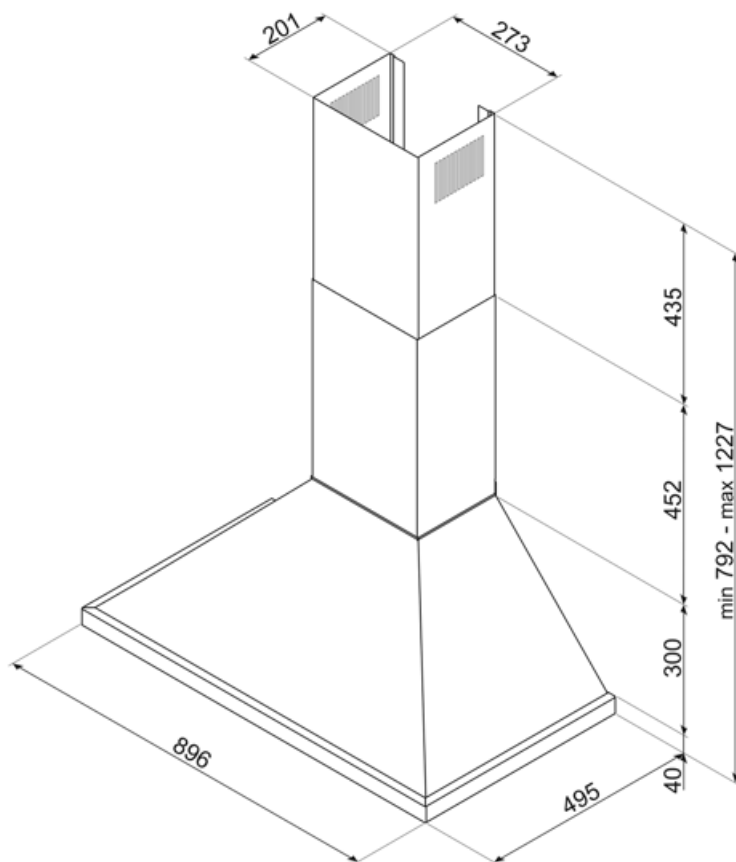

Compatible Accessories



FLT6









Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között. |
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |
|  | Szabályozható fényerősség |  | A V-Condense System egy olyan speciális rendszer, amely bizonyos használati körülmények között megakadályozza a páraelszívón keletkező kondenzvíz visszacsepegését. |