

KPF94MB

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Kürtős |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél + festett anyag |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709343644 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Matt fekete |
| Serigraphy colour | Ezüst |
| Logo | 3D |



Kezelő elemek



Vezérlés

Érintőszenzoros vezérlés

Program/Funkciók

Fokozatok száma

3

Intenzív sebesség



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | |
|--|-----------------------|
| Világítás száma | 2 |
| Világítás típusa | LED |
| Világítás teljesítménye | 2 W |
| Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód | Igen |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 4000 K |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 815 m ³ /h |
| Motorteljesítmény | 275 W |

| | |
|---|-------------------|
| Szűrők száma | 3 |
| Zsírszűrők | Rozsdamentes acél |
| Kivezető nyílás | 150 mm |
| Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 750 mm |
| Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 288 | 48 |
| 2. sebességfokozat | 421 | 63 |
| 3. sebességfokozat | 630 | 67 |
| Intenzív sebesség | 781 | 72 |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 40 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 48 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | A+ | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 67 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 36,2 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 72 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 1,00 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 78,2 lux/W | Energihatékonysági mutató | 40,3 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 413 m ³ /h |
| Zsírkiűrés hatékonyság (GFE) | 78,5 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 476 Pa |
| Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 151 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 288 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 2 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 630 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 172 lux |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 781 m ³ /h | Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 67 dBA |

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

277 W

Tápkábel hossza

1000 mm

Feszültség

220-240 V

Csatlakozódugó

Nem

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

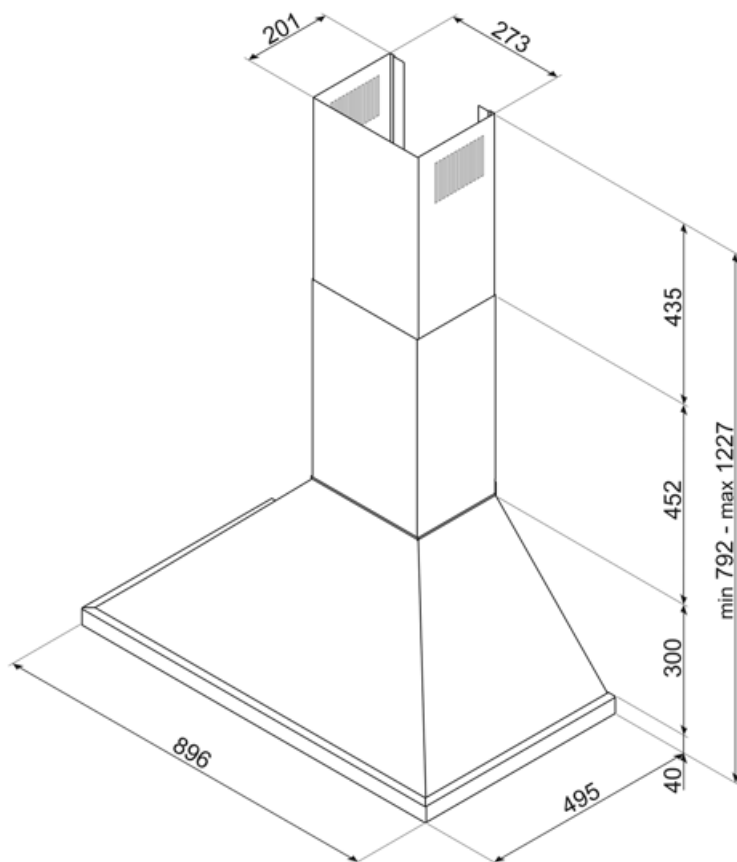
Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Stainless steel,
Anthracite, Yellow, Green,
Red, Orange

Available colours

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR



Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)











KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között. |
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |
|  | Szabályozható fényerősség |  | A V-Condense System egy olyan speciális rendszer, amely bizonyos használati körülmények között megakadályozza a páraelszívón keletkező kondenzvíz visszacsepegését. |