KPF94MB

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709343644
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Serigraphy colour	Ezüst
Logo	3D



Kezelő elemek

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m³/h	**Visszacsapó szelep**	Igen
Motorteljesítmény	275 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	48
2. sebességfokozat	421	63
3. sebességfokozat	630	67
Intenzív sebesség	781	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	40 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36,2
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	78,2 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	78,5 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	288 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	630 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	781 m³/h


Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	40,3
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	413 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	476 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	172 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	**Tápkábel hossza**	1000 mm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	**Available colours**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

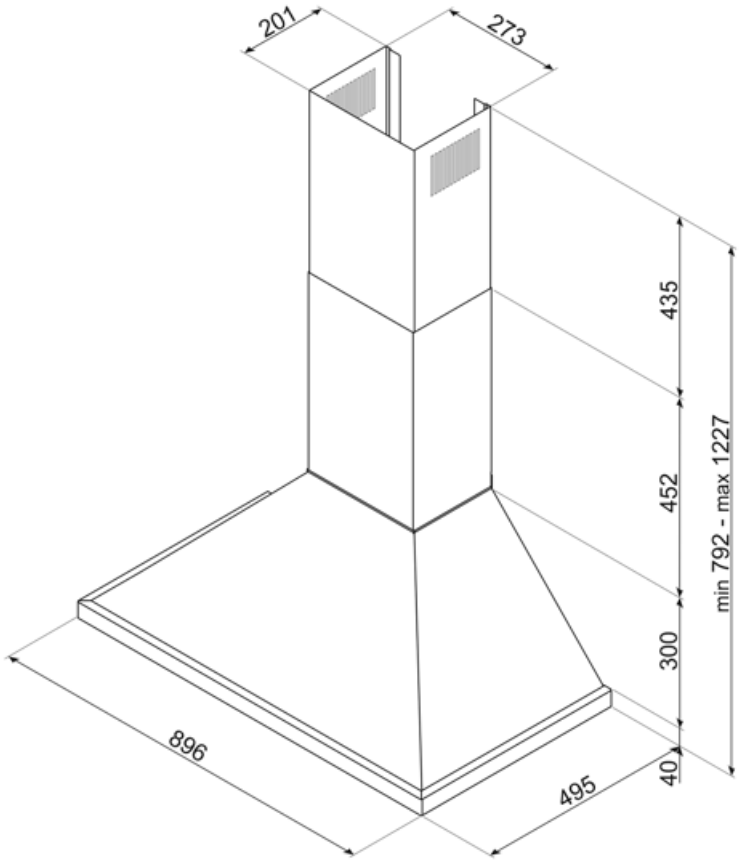

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



Szabályozható fényerősség



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



A V-Condense System egy olyan speciális rendszer, amely bizonyos használati körülmények között megakadályozza a páraelszívón keletkező kondenzvíz visszacsepegését.