

KPF94MB

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709343644
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero Opaco
Colore serigrafia	Silver
Logo	Applicato






Comandi



Regolazione comandi Touch control

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	2 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Intensità luce regolabile	Sì	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	815 m ³ /h	Valvola di non ritorno	Sì
Potenza motore	275 W		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	48
Velocità 2	421	63
Velocità 3	630	67
Velocità Intensiva	781	72

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	40 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36,2	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Efficienza di illuminazione (LE)	78,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	40,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	413 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,5 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	476 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	151 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	630 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	172 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	781 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Frequenza	50-60 Hz
---	-------	-----------	----------

Lunghezza cavo di alimentazione

1000 mm

Tensione

220-240 V


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Inox, Antracite,
Giallo, Verde, Rosso,
Arancio

Codici altri colori
disponibili

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

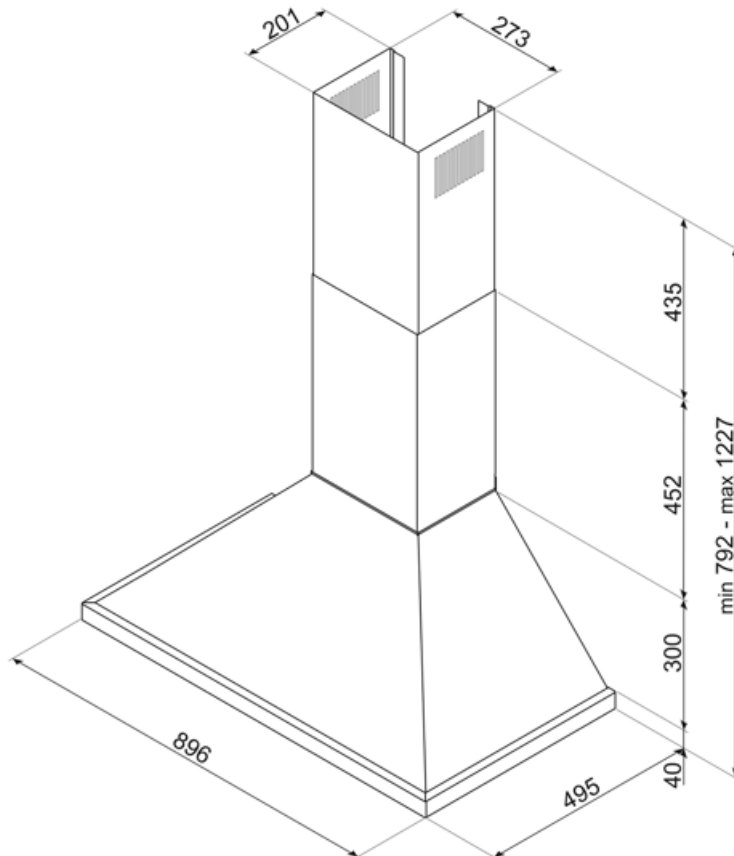

Accessori Compatibili



FLT6









Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica. |  | Collegamento piano e cappa |
|  | A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente. |  | Regolazione intensità delle luci (dimmering) |
|  | Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro. |  | Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco. |
|  | Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti. |  | V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo. |

Benefit

Autovent 2.0

Controllo centralizzato e pratico tramite connessione Bluetooth tra piano cottura e cappa

Il sistema Auto-Vent 2.0 permette la gestione automatica della cappa tramite connessione con il piano cottura: l'accensione dei due elettrodomestici è sincronizzata e la potenza si adatta in tempo reale all'intensità della cottura.

V-Condense System

Massima pulizia e protezione grazie ai filtri Buffle anti-condensa inclinati in acciaio inox con raccoglitore fisso integrato

Il V-Condense system permette di raccogliere la condensa che si forma sui filtri, incanalandola verso l'apposito raccoglitore fisso sulla cappa, evitando sgocciolamenti sul piano cottura e assicurando la massima efficienza operativa.