

KPF94MB

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709343644
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero Opaco
Colore serigrafia	Silver
Logo	Applicato



Comandi



Regolazione comandi Touch control

Programmi / Funzioni

N° velocità

3

Velocità intensiva



Auto-Vent 2.0



V-Condense System



Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

N° di filtri

3

Tipo di Luce

LED

Filtri antigrasso

Inox

Potenza luce

2 W

Diametro imbocco

150 mm

Intensità luce regolabile

Sì

motore

Temperatura di Colore
della luce (K)

4000 K
815 m³/h

Distanza minima
installazione da piano
cottura gas

750 mm

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

275 W

Distanza minima
installazione da piano
cottura elettrico

650 mm

Potenza motore

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	48
Velocità 2	421	63
Velocità 3	630	67
Velocità Intensiva	781	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

A ⁶		
Efficienza di consumo annuale (AEC)	40 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) 48 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) 67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36.2	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) 72 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F) 1.00
Efficienza di illuminazione (LE)	78.2 lux/W	Indice di efficienza energetica 40.3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) 413 m ³ /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78.5 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) 476 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) 151 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m ³ /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) 2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	630 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 172 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	781 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
--	-------	------------------------------------	---------

Tensione 220-240 V
Frequenza 50-60 Hz

Spina No


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Inox, Antracite,
Giallo, Verde, Rosso,
Arancio

Codici altri colori disponibili

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

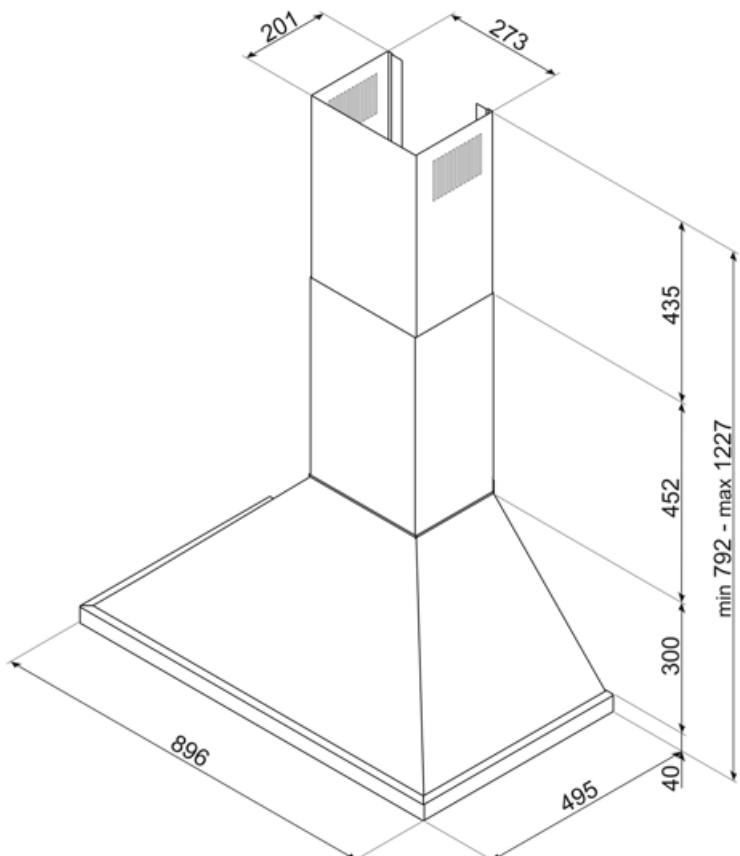

Accessori Compatibili

FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Collegamento piano e cappa



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.