

KPF94MB

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal Nierdzewna + Lakierowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709343644
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny mat
Kolor nadruku	Srebrny
Logo	Wstawiane



Sterowanie



Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne
-------------------	-----------------------------------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	2 W	Średnica komina	150 mm
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	Zawór zwrotny	Tak
Moc silnika	275 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	288	48
Prędkość 2	421	63
Prędkość 3	630	67
Prędkość intensywna	781	72

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	40 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	48 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.2	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wydajność oświetlenia (LEhood)	78.2 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	40.3
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	413 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78.5 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	476 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	288 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	630 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	172 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	781 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		


Również dostępne

**Dostępne wersje
kolorystyczne**

Biały, Stal nierdzewna,
Antracytowy, Żółty, Zielony,
Czerwony, Pomarańczowy

**Dostępne wersje
kolorystyczne**

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

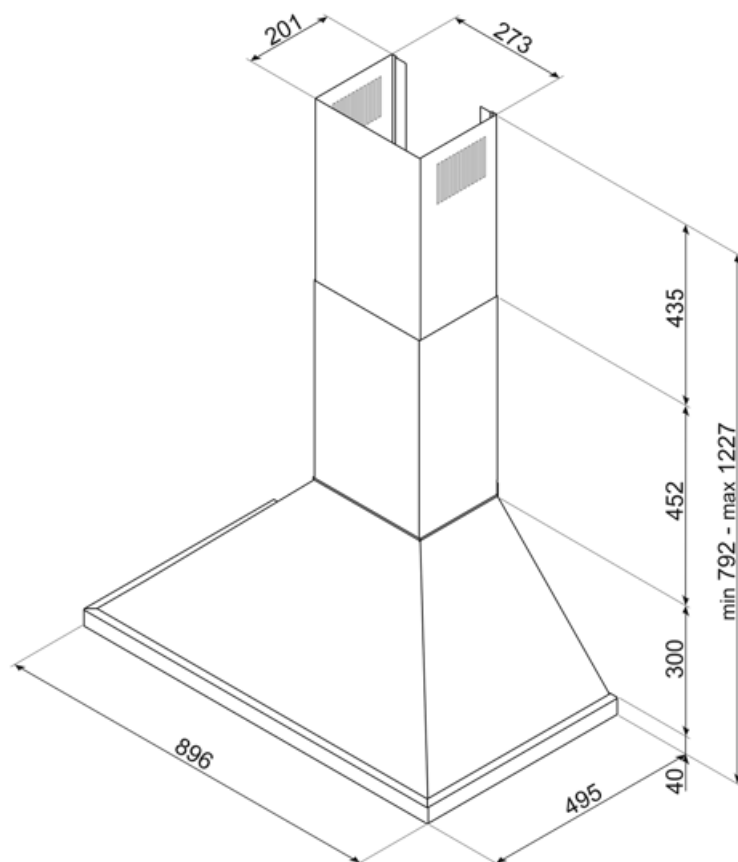

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.