

## KPF94MB

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål + målat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709343644
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Mattsvart
Färg screentryck	Silver
Logga	Utanpåliggande



## Kommandon



Kontroller

Touchkontroll

## Program / funktioner

Antal hastigheter

3

Intensiv hastighet



Auto-Vent 2.0



V-Condense System



## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor

2

Typ av lampa

LED

Effekt lampa

2 W

Dimmer

Ja

Ljusets färgtemperatur, skala (K)

4000 K

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)

815 m<sup>3</sup>/h

Motoreffekt

275 W

Antal filter

3

Fettfilter

Rostfritt stål

Luftutlopp

150 mm

Minsta avstånd till gashäll

750 mm

Minsta avstånd till elektrisk häll

650 mm

Backventil

Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensivläge	781	72

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	40 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	78,2 lux/W	Energieffektivitetsindex	40,3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Q <sub>bep</sub> )	413 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78,5 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P <sub>bep</sub> )	476 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W <sub>bep</sub> )	151 W
Luftflöde, min.hastighet (Q <sub>min</sub> )	288 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (W <sub>I</sub> )	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Q <sub>max</sub> )	630 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	172 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Q <sub>boost</sub> )	781 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (L <sub>wa</sub> )	67 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

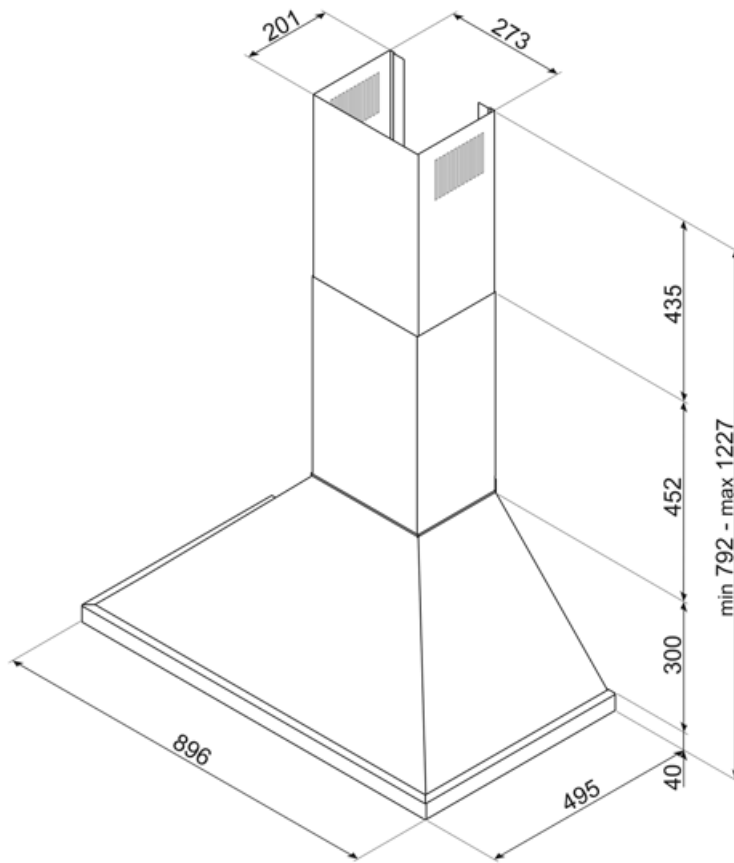
## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger

Vit, Rostfritt stål, Antracit, Gul, Grön, Röd, Orange

Andra tillgängliga färgkoder

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6









Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

## Symbols glossary

- |   |  |
|---|--|
|  A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |  Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.         |
|  Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.   |  Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.              |
|  Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.   |  Anslutning mellan spis och fläkt   |
|  Belysning med reglerbar ljusstyrka   |  V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden. |