

KPF94X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709350871
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor nadruku	Srebrny
Logo	Wstawiane



Sterowanie



Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne
-------------------	-----------------------------------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	2 W	Średnica komina	150 mm
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Maksymalna objętość	815 m³/h	Zawór zwrotny	Tak
Moc silnika	275 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	288	48
Prędkość 2	421	63
Prędkość 3	630	67
Prędkość intensywna	781	72

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	40 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	48 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.2	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wydajność oświetlenia (LEhood)	78.2 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	40.3
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	413 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	78.5 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	476 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	288 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	630 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	172 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	781 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		


Również dostępne

**Dostępne wersje
kolorystyczne**

Biały, Stal nierdzewna,
Antracytowy, Żółty, Zielony,
Czerwony, Pomarańczowy

**Dostępne wersje
kolorystyczne**

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

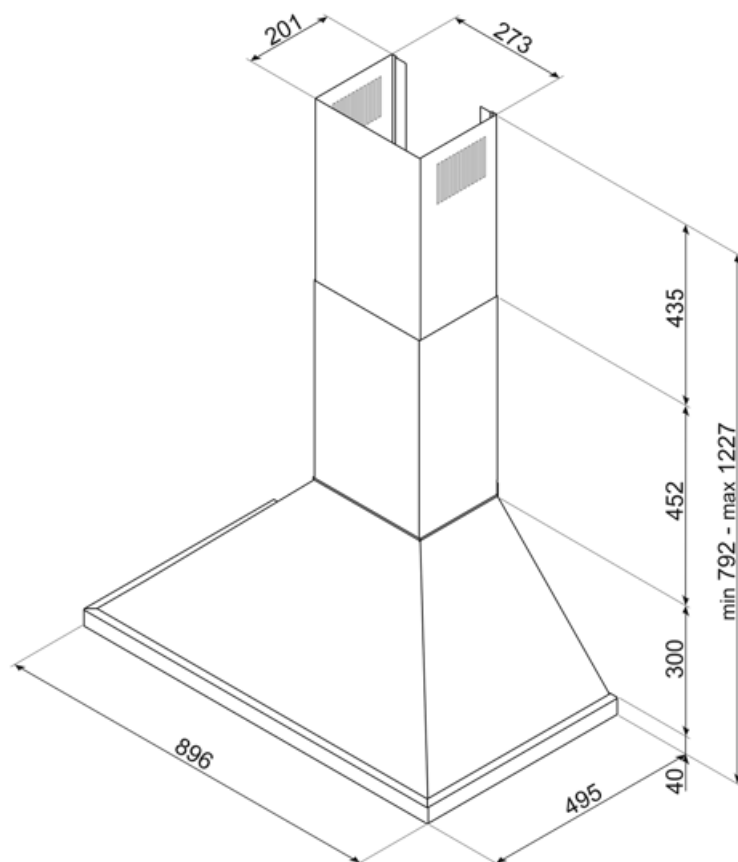

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.