KPF94X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709350871
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Färg screentryck	Silver
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	2 W	**Luftutlopp**	150 mm
Dimmer	Ja	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	815 m³/h	**Backventil**	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensivläge	781	72

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	40 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	78,2 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78,5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	288 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	630 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	781 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Energieffektivitetsindex	40,3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	413 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	476 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	151 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	172 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Sladdens längd	1000 mm
Typ av kontakt	Nej

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Rostfritt stål, Antracit, Gul, Grön, Röd, Orange	**Andra tillgängliga färgkoder**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

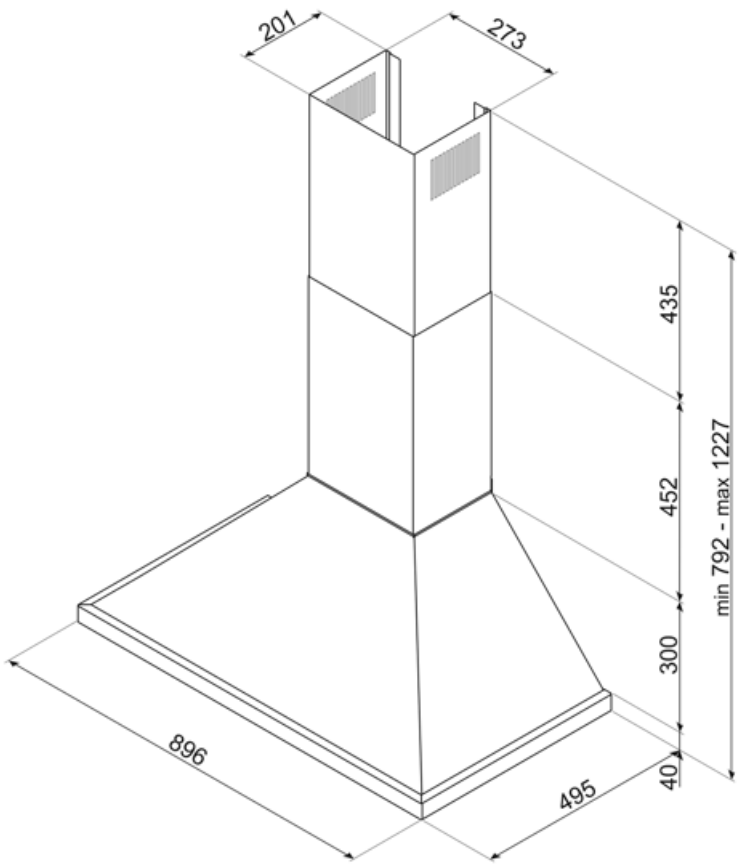

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Anslutning mellan spis och fläkt



Belysning med reglerbar ljusstyrka



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden.