

# KPF9AN

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Воздуховод
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709236366
<b>Ширина (мм)</b>	90 см
<b>Эстетика</b>	Портофино (Portofino)
<b>Цвет</b>	Антрацит
<b>Цвет шелкографии</b>	Серебристый
<b>Логотип</b>	Накладной





## Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели	<b>Поворотные переключатели</b>	Портофино (Portofino)
<b>Количество переключателей</b>	2	<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Интенсивный режим</b>	

## Технические характеристики

	<b>Количество ламп подсветки</b>	2		<b>Количество фильтров</b>	3
	<b>Тип подсветки</b>	Светодиодный		<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
	<b>Мощность ламп подсветки</b>	2 Вт		<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
	<b>Шкала цветовой температуры света (°К)</b>	4000 К		<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	750 мм
	<b>Максимальная производительность</b>	815 м <sup>3</sup> /ч		<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
	<b>Мощность мотора</b>	275 Вт		<b>Обратный клапан</b>	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	40 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	36,2	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1,00
Эффективность освещения	78,2 lux/W	Индекс энергоэффективности	40,3
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м <sup>3</sup> /ч
Жироулавливающая эффективность	78,5 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	476 Па
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м <sup>3</sup> /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	630 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	172 lux
Производительность в интенсивном режиме	781 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В		

Частота тока

50-60 Гц

Тип электрической  
вилки

Нет


## Также доступны

**Другие доступные  
цвета**

Белый, Черный,  
Нержавеющая сталь,  
Желтый, Зеленый, Красный,  
Оранжевый

**Другие доступные  
цвета**

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-  
KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-  
KPF9OR

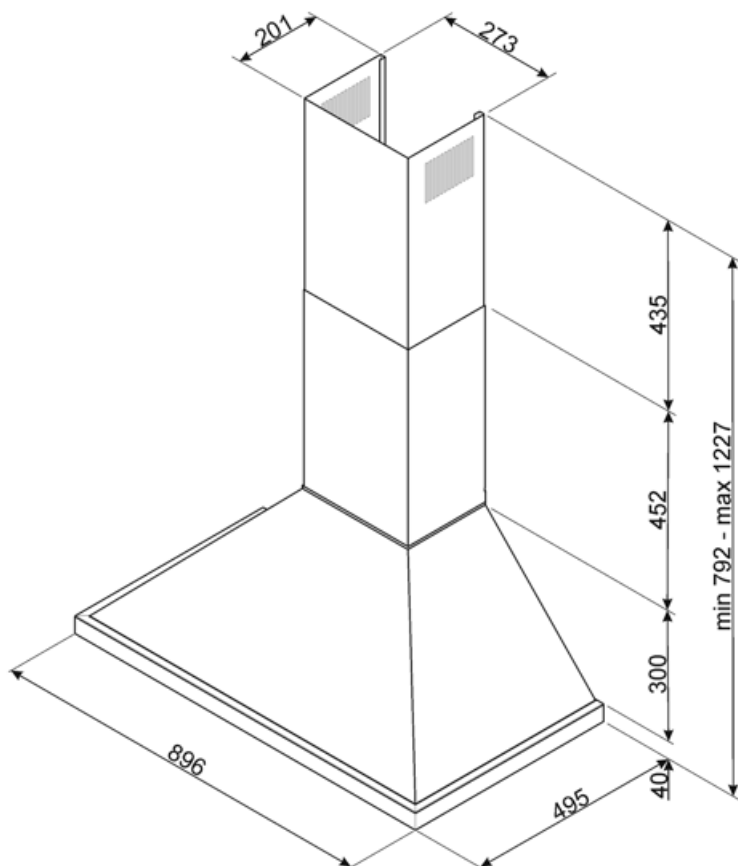

---

## Совместимые Аксессуары

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary

---



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.