KPF9AN

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709236366
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Портофино (Portofino)
Цвет	Антрацит
Цвет шелкографии	Серебристый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Портофино (Portofino)
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	815 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	40 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	36,2
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	78,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	78,5 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	288 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	630 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	781 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,00
Индекс энергоэффективности	40,3
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	476 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	172 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт
Напряжение	220-240 В
Длина электрического кабеля	1000 мм

Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Нержавеющая сталь, Желтый, Зеленый, Красный, Оранжевый	**Другие доступные цвета**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR

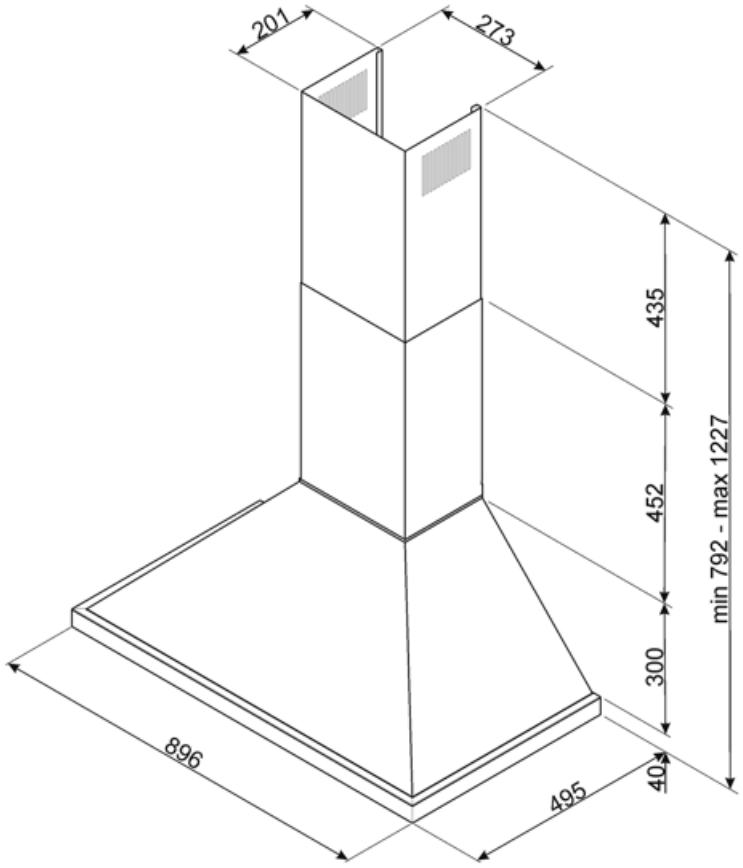

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.