

KPF9AN

| | |
|---------------------------------|--|
| Сімейство продуктів | Витяжка |
| Тип витяжки | Настінний монтаж |
| Дизайн | Повітряпровід |
| Режим відведення повітря | Режим відведення повітря |
| Матеріал | Нержавіюча сталь + пофарбований матеріал |
| Тип нержавіючої сталі | Матова |
| Код EAN | 8017709236366 |
| Ширина витяжки | 90 см |
| Естетика | Portofino |
| Колір | Антрацит |
| Колір серіографії | Сріблястий |
| Логотип | Накладний |



Управління

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Налаштування управління | Перемикачі | Перемикачі | Portofino |
| Кількість перемикачів | 2 | Колір перемикачів | Ефект нерж. сталі |

Програми/ функції

| | |
|-----------------------------|---|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Інтенсивний режим |  |

Технічні характеристики

| | | | | |
|---|--|----------|---|------------------|
|  | Кількість ламп | 2 | Кількість фільтрів | 3 |
|  | Тип ламп підсвічування | LED | Жировловлюючі фільтри | Нержавіюча сталь |
| | Потужність підсвітки | 2 Вт | Діаметр повітряпроводу | 150 мм |
| | Шкала цветової температури света (°К) | 4000 К | Мінімальна відстань від газової варильної поверхні | 750 мм |
| | Максимальна продуктивність | 815 м³/ч | Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні | 650 мм |
| | Потужність мотора | 275 Вт | Зворотній клапан | Так |

| | Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч] | Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)] |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 1-ша швидкість | 288 | 48 |
| 2-га швидкість | 421 | 63 |
| 3-тя швидкість | 630 | 67 |
| Інтенсивний режим | 781 | 72 |

Продуктивність/ Енергоспоживання



| | | | |
|--|------------|---|----------|
| Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood}) | 40 кВт/год | Акустичний тиск на мінімальній швидкості | 48 дБ(А) |
| Клас енергоефективності (EEC) | A+ | Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE _{max}) | 67 дБ(А) |
| Гідродинамічна ефективність (FDE) | 36.2 | Сила звуку за шкалою А на Інтенсивній швидкості (SPE _{boost}) | 72 дБ(А) |
| Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) | A | Час збільшення коефіцієнта (F) | 1.00 |
| Ефективність освітлення (LE) | 78.2 lux/W | Клас енергоефективності | 40.3 |
| Клас ефективності освітлення (LEC) | A | Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності | 413 м³/ч |
| Ефективність фільтрації жиру (GFE) | 78.5 % | Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності | 476 Pa |
| Клас фільтрації (GFEC) | C | Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності | 151 Вт |
| Продуктивність на мінімальній швидкості | 288 м³/ч | Нормальна потужність системи освітлення | 2 Вт |
| Продуктивність на максимальній швидкості (Q _{max}) | 630 м³/ч | Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle}) | 172 lux |
| Продуктивність в інтенсивному режимі (Q _{boost}) | 781 м³/ч | Максимальний рівень шуму | 67 дБ(А) |

Електричне підключення


| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Номинальна потужність | 277 Вт | Довжина електричного кабелю | 1000 мм |
| Напруга | 220-240 В | Тип електричної вилки | Hi |
| Частота струму (Гц) | 50-60 Гц | | |

Також доступні

Також доступні кольори Білий, Чорний, Нержавіюча сталь, Жовтий, Зелений, Червоний, Помаранчевий

Доступні кольори

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-
KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-
KPF9OR

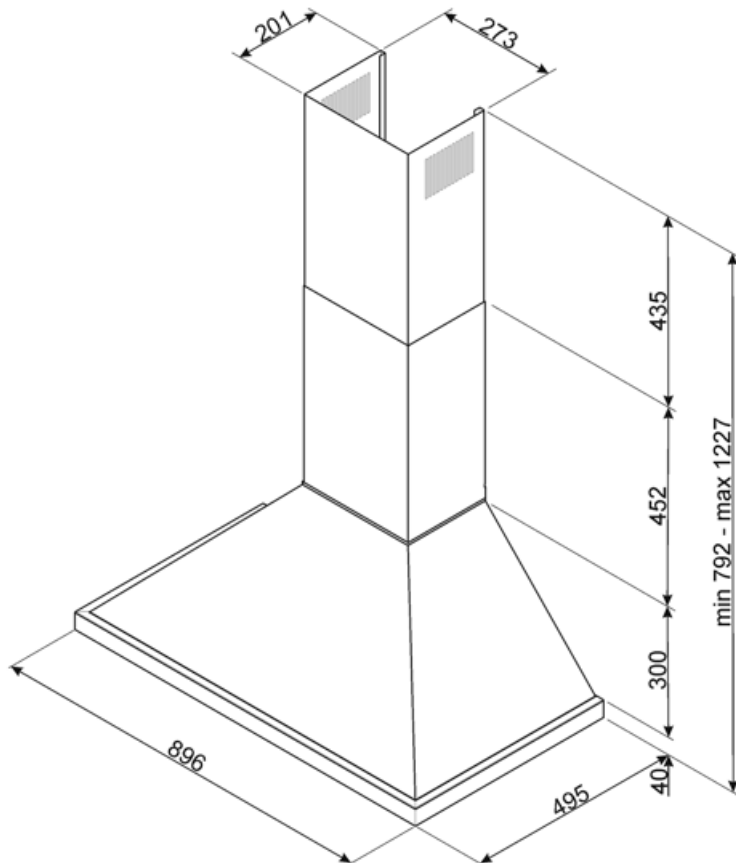

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.