

# KPF9BL

Produktfamilie Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube Wandhaube
Design Trapez

Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Edelstahl + lackierte Oberfläche

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709236304

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Portofino
Farbe Schwarz
Farbe des Siebdrucks Schwarz
Markenlogo Geprägt



#### **Bedienelemente**

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelPortofinoAnzahl der2Farbe/Ausführung derEdelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

### Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

### Technische Eigenschaften



Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl

Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl,
Art der Beleuchtung LED geschirrspülergeeignet

Beleuchtungsleistung 2 W Durchmesser für 150 mm

Skala der Licht- 4000 K Motoranschluss

Temperatur

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Luftstrom hei maximaler 815 m³/h

zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h zu Gas-Kochfeld Geschwindigkeit im Min. Sicherheitsabstand 650 mm

freiem Modus (P0) zu Elektro-Kochfeld Motorleistung 275 W Luftrückschlagklappe Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

# Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78.2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78.5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	288 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	630 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Energieeffizienzindex (EEI hood)	40.3
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	413 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	476 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	172 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

## **Elektrischer Anschluss**

Elektr.	277 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm




Spannung 220-240 V

# Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Weiß, Edelstahl, Anthrazit, Gelb, Grün, Rot, Orange Weitere Farbvarianten

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

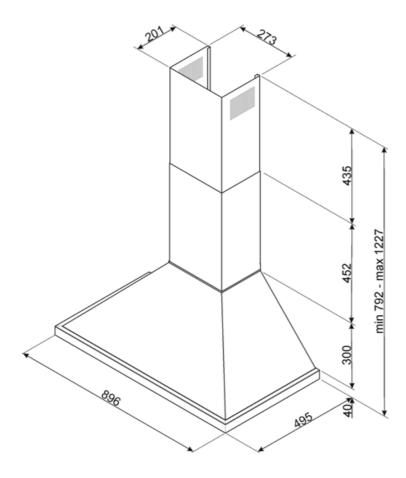



## Kompatibel Zubehör

#### FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



#### **KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



## Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung