

## KPF90G

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel + lakovaný materiál
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709236342
Šířka digestoře	90 cm



## Aesthetics

Estetika	Portofino	Serigraphy colour	Black
Barva	Olivově zelená	Logo	Applied

## Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Portofino
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

## Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

## Technické parametry

			
Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	2 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	815 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	288	47
Rychlost 2	421	63
Rychlost 3	630	67
Intenzivní rychlost	781	72

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	40 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	47 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36,2	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	72 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	1,00
Účinnost osvětlení (LE)	78,2 lux/W	Třída energetické účinnosti	40,3
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	78,5 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	476 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	151 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	172 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	277 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm


## Také k dispozici

**Alternative colours available**

White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange

**Available colours**

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

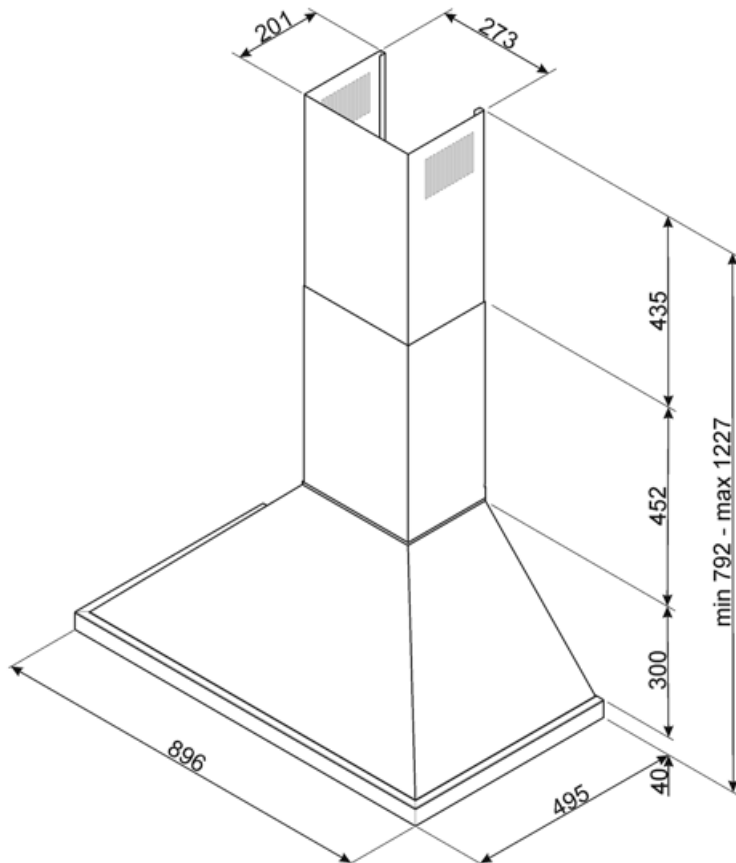

---

## Not included accessories

---



### FLT6




Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



### KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím  
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v  
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda  
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho  
vložením do trouby s teplotou 180 °C  
na 25 minut

## Symbols glossary (TT)

-  A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání