KPF90G

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709236342
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Portofino
Farbe	Olivgrün
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	**Bedienknebel**	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	**Farbe/Ausführung der Bedienknebel**	Edelstahl-Design

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	3
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Beleuchtungsleistung	2 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	815 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	275 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	288	47
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	288 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	630 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Energieeffizienzindex (EEI hood)	40,3
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	413 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	476 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	172 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert	277 W

Länge Netzkabel	1000 mm
Netzstecker	Nein

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz, Edelstahl, Anthrazit, Gelb, Rot, Orange	**Weitere Farbvarianten**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

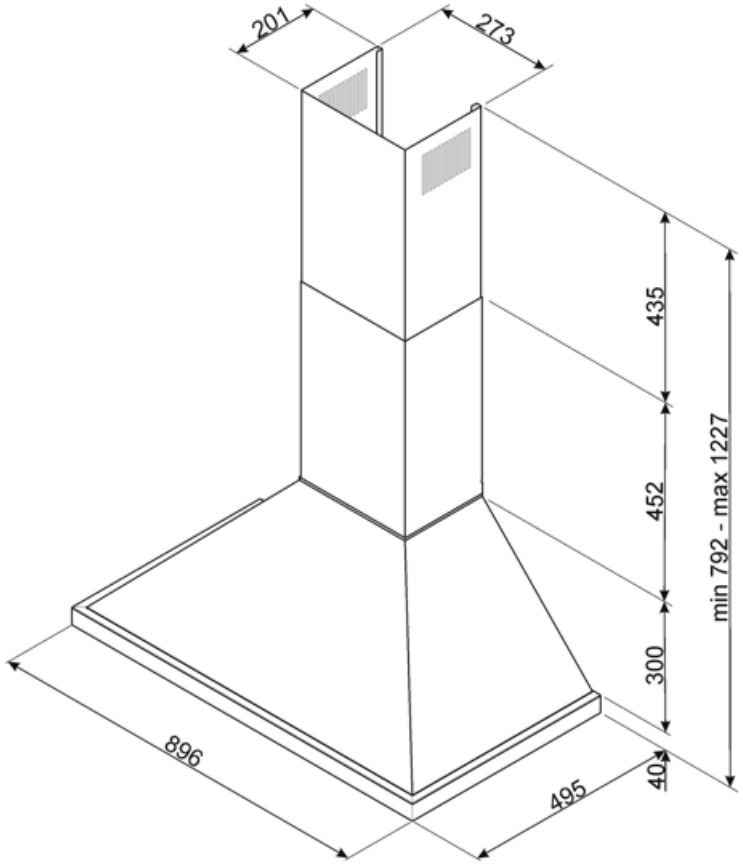

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung