# KPF90G

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Dunstabzugshaube |
| **Art der Dunstabzugshaube** | Wandhaube |
| **Design** | Trapez |
| **Umluft/Abluftbetrieb** | ja |
| **Elektronische Steuerung** | Ja |
| **Material** | Edelstahl + lackierte Oberfläche |
| **Art des Edelstahls** | Gebürstet |
| **EAN-Code** | 8017709236342 |
| **Produktbreite** | 90 cm |
| **Ästhetik** | Portofino |
| **Farbe** | Olivgrün |
| **Farbe des Siebdrucks** | Schwarz |
| **Markenlogo** | Standard |



## Bedienelemente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Bedienung** | Bedienknebel | **Bedienknebel** | Portofino |
| **Anzahl der Bedienknebel** | 2 | **Farbe/Ausführung der Bedienknebel** | Edelstahl-Design |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Leistungsstufen** | 3 |
| **Intensive Leistungsstufe** | BOOST |

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 | **Anzahl der Fettfilter** | 3 |
| **Art der Beleuchtung** | LED | **Art der Fettfilter** | Edelstahl, Spülmaschinengeeignet |
| **Beleuchtungsleistung** | 2 W | **Durchmesser für Motoranschluss** | 150 mm |
| **Farbe der Licht-Temperatur** | 4000 K | **Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld** | 750 mm |
| **Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)** | 815 m³/h | **Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld** | 650 mm |
| **Motorleistung** | 275 W | **Luftrückschlagklappe** | Ja |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 288 | 47 |
| Leistungsstufe 2 | 421 | 63 |
| Leistungsstufe 3 | 630 | 67 |
| Intensiv | 781 | 72 |

## Technische Daten / Energielabel



| | |
|---|---|
| **Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)** | 40 kWh/Jahr |
| **Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)** | A+ |
| **Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)** | 36.2 |
| **Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)** | A |
| **Beleuchtungseffizienz (LEhood)** | 78.2 lux/W |
| **Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)** | A |
| **Fettabscheidegrad (GFEhood)** | 78.5 % |
| **Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)** | C |
| **Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)** | 288 m³/h |
| **Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)** | 630 m³/h |
| **Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)** | 781 m³/h |

| | |
|---|---|
| **A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)** | 47 dBA |
| **A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)** | 67 dBA |
| **A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Zeitverlängerungsfaktor (f)** | 1.00 |
| **Energieeffizienzindex (EEI hood)** | 40.3 |
| **Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)** | 476 Pa |
| **Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)** | 151 W |
| **Beleuchtungsleistung** | 2 W |
| **Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)** | 172 lux |
| **A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektrischer Anschluss


| | |
|---|---|
| **Elektr. Gesamtanschlußwert** | 277 W |

| | |
|---|---|
| **Länge Netzkabel** | 1000 mm |
| **Netzstecker** | Nein |

| | |
|---|---|
| **Spannung** | 220-240 V |
| **Frequenz** | 50-60 Hz |

## Zusätzlich verfügbar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Weitere Farbvarianten** | Weiß, Schwarz, Edelstahl, Anthrazit, Gelb, Rot, Orange | **Weitere Farbvarianten** | KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR |

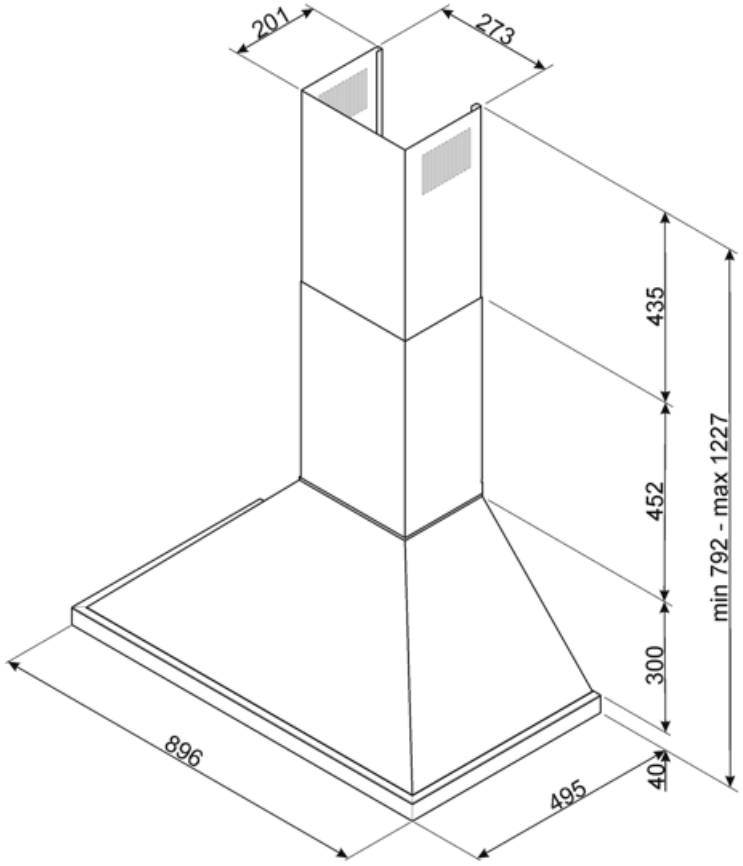

## Kompatibel Zubehör



**FLT6**

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



**KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

## Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.




Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung