KPF9OG

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι + βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709236342
Αισθητική	Portofino
Χρωμα	Λαδί ελιάς
Χρώμα σειρογραφίας	Μαύρο
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	**Χειριστήρια**	Portofino
Αριθμός χειριστηρίων	2	**Χρώμα χειριστηρίων**	Εφέ ατσαλιού

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Αριθμός φίλτρων**	3
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	2 W	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	4000 °K	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	750 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	815 m³/h	**Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική**	650 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	288	47
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	421	63

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	630	67
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	781	72

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	40 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	36.2
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	78.2 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	78.5 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	288 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	630 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	781 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	47 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	67 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	72 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	40.3
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	413 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	476 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	151 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	172 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	67 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Λευκό, Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι, Ανθρακί, Yellow, Κόκκινο, Orange	**Available colours**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

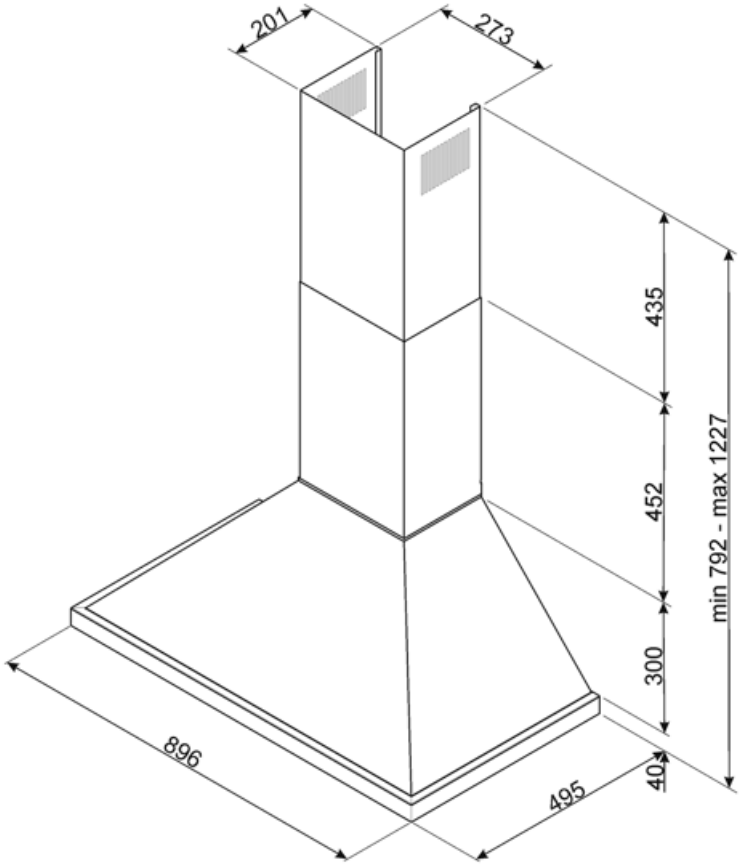

Compatible Accessories

FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)

KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary

Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.

Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.