

KPF90G

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Extracción Filtración

Control electrónico Sí

Material Stainless Steel + Painted Material

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709236342

Ancho 90 cm Estética Portofino Color Verde Oliva Color serigrafía Negro Logo Insertado



Mandos

Mandos Portofino Regulación de mandos Mandos N.º de mandos Color mandos 2 Efecto inox

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros 2 3

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Acero inoxidable

Diámetro embocadura Potencia luz 2 W 150 mm

motor Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 815 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Distancia mínima de la 650 mm encimera eléctrica

encimera de gas

Distancia mínima de la

750 mm

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	288	47

SMEG SPA 03/12/2025



Velocidad 2	421	63
Velocidad 3	630	67
Velocidad intensiva	781	72

Prestaciones/Etiqueta energética

/	Α÷	K***
		Ď

Consumo anual 40 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia Α+ energética (EEC) Eficiencia 36,2 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 78,2 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 78,5 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 288 m³/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 630 m³/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 781 m³/h reforzada Qboost)

Emisiones sonoras en el 47 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 67 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 72 dBA aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 tiempo (F) Índice de eficiencia 40,3 energética primera cavidad Caudal de aire medido 413 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 476 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 151 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W

Iluminación media sobre 172 lux

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica
Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

de luz (WI)

50-60 Hz 1000 mm

67 dBA

SMEG SPA 03/12/2025




Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Negro, Acero inoxidable, Antracita, Amarillo, Rojo, Naranja Códigos de otros colores KPF9WH-KPF9BL-KPF9Xdisponibles

KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

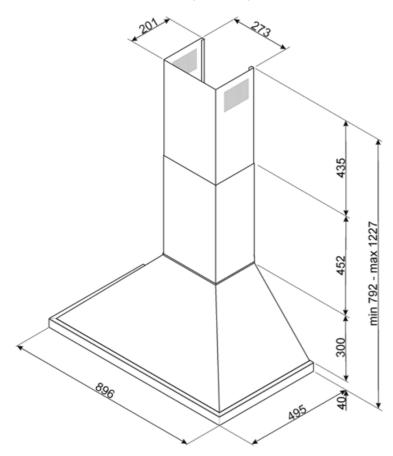

SMEG SPA 03/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 03/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 03/12/2025