

KPF90G

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 כן
 נירוסטה + חומר צבוע
 מוברש
 8017709236342
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

Portofino
 ירוק זית

Serigraphy colour
 Logo

Black
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

Portofino
 אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 2 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
 (°K) תאורה
 קיבולת מרבית של יציאה 815 m³/h
 חופשית

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן נירוסטה
 פתח אורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

הספק מנוע 275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	288	47
קולטי אדים	421	63
קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	78.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	40.3
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78.5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	--	-------------------	--

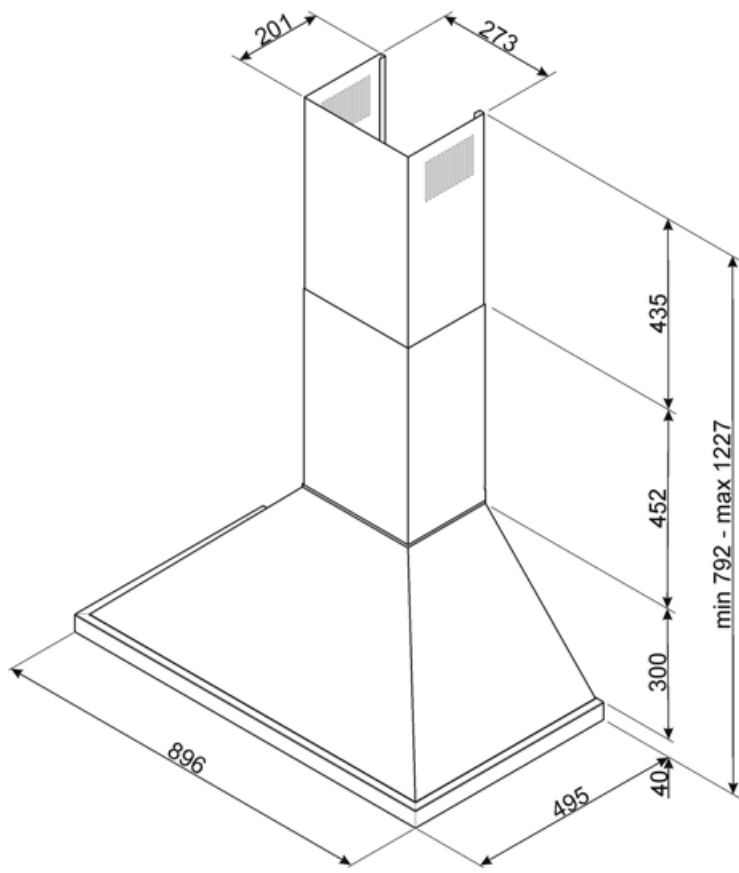

Not included accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |