

# KPF90G

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709236342
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Portofino
Szín	Olajzöld
Serigraphy colour	Fekete
Logo	3D



## Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Portofino
Vezérlőelemek száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél hatás

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	815 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	47

2. sebességfokozat	421	63
3. sebességfokozat	630	67
Intenzív sebesség	781	72

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	40 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	36,2	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	72 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	78,2 lux/W	Energiahatékonysági mutató	40,3
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	78,5 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	476 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	172 lux
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		


## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Fekete, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange

Available colours

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

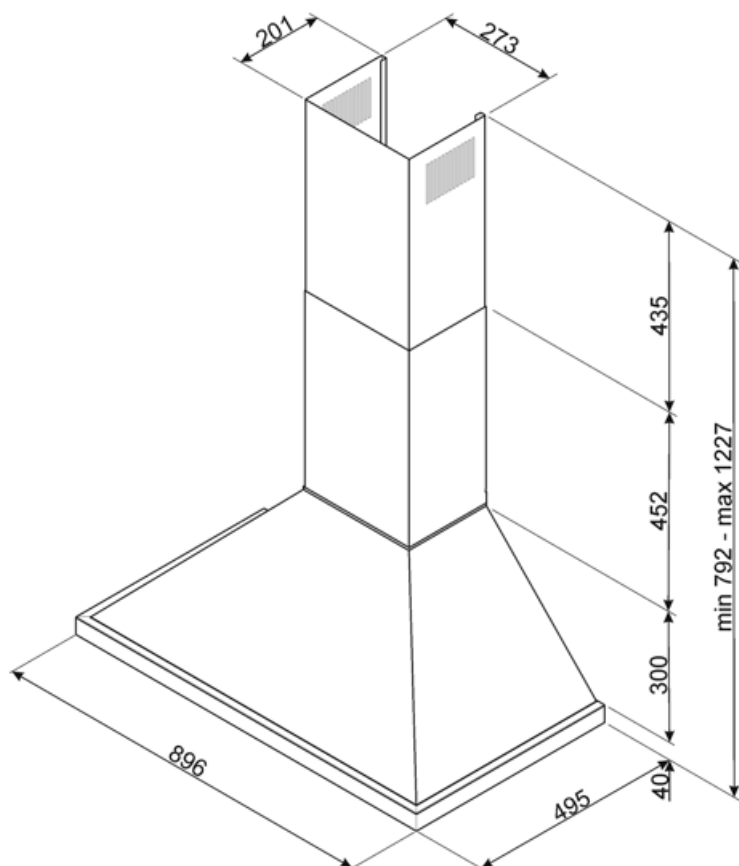

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**A+:** Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.