# KPF90G

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Przyścienny okap kuchenny |
| **Design** | Kominowy |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Materiał** | Stal Nierdzewna + Lakierowany Materiał |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709236342 |
| **Szerokość** | 90 cm |
| **Linia wzornicza** | Portofino |
| **Kolor** | Oliwkowy zielony |
| **Kolor nadruku** | Czarny |
| **Logo** | Wstawiane |



## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Pokrętła | **Pokrętła** | Portofino |
| **Liczba pokręteł** | 2 | **Kolor pokręteł** | Efekt stali nierdzewnej |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | BOOST |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Liczba filtrów** | 3 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Stal nierdzewna |
| **Moc oświetlenia** | 2 W | **Średnica komina** | 150 mm |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 4000 K | **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 750 mm |
| **Maksymalna objętość** | 815 m³/h | **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 650 mm |
| **Moc silnika** | 275 W | **Zawór zwrotny** | Tak |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 288 | 47 |
| Prędkość 2 | 421 | 63 |

| | | |
|---|---|---|
| Prędkość 3 | 630 | 67 |
| Prędkość intensywna | 781 | 72 |

## Wydajność / Etykieta energetyczna



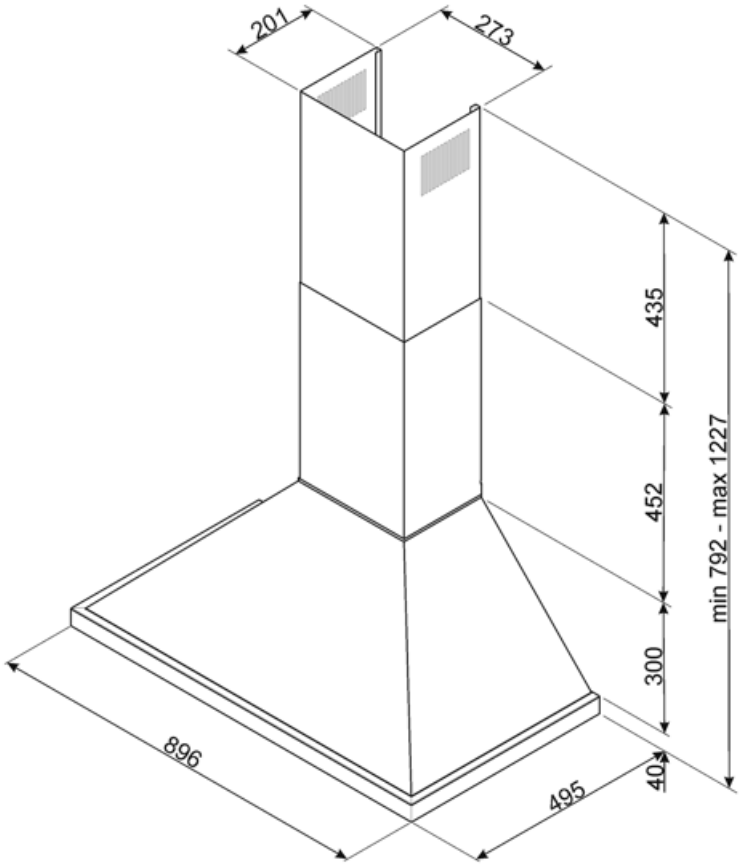
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 40 kWh/a | **Poziom hałasu przy min wydajności** | 47 dBA |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ | **Poziom hałasu przy max wydajności** | 67 dBA |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 36,2 | **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 72 dBA |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A | **Współczynnik upływu czasu (f)** | 1,00 |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 78,2 lux/W | **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 40,3 |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A | **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 413 m³/h |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 78,5 % | **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 476 Pa |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | C | **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 151 W |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 288 m³/h | **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 2 W |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 630 m³/h | **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 172 lux |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 781 m³/h | **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 67 dBA |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 277 W | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1000 mm |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Wtyczka** | Nie |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Biały, Czarny, Stal nierdzewna, Antracytowy, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy | **Dostępne wersje kolorystyczne** | KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR |


201
273
435
452
300
min 792 - max 1227
896
495
40

## Kompatybilne Akcesoria



**FLT6**

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

# Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.