

KPF90G

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709236342
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Portofino	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Оливковый	Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Portofino
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
	Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	2 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм

Максимальная производительность	815 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	47
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление

A+

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	40 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36,2	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	78,2 lux/W	Габаритные размеры (глубина)	40,3
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78,5 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	476 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	151 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	630 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	172 lux
Производительность в интенсивном режиме	781 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 277 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм


Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Черный,
Нержавеющая сталь,
Антрацит, Желтый,
Красный, Оранжевый

Артикулы других цветов

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-
KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-
KPF9OR

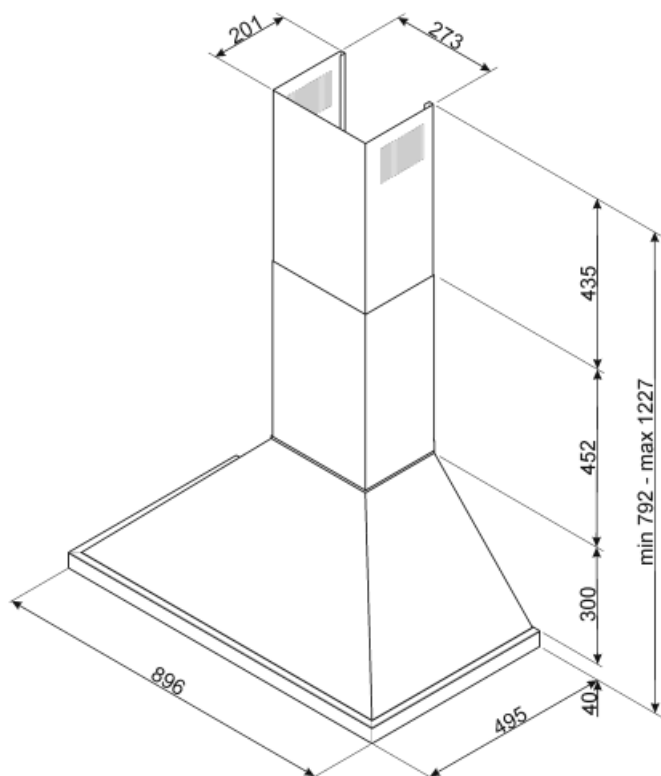

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.