KPF90G

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ + maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709236342
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Portofino
Farba	Olivovo zelená
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	**Regulačné kolieska**	Portofino
Počet ovládačov	2	**Farba ovládačov**	Efekt ocele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	2 W	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	815 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	275 W	**Spätný ventil**	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	288	47

Rýchlosť 2	421	63
Rýchlosť 3	630	67
Intenzívna rýchlosť	781	72

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	40 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A+
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	36.2
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	78.2 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	78.5 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	288 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	630 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	781 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	47 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	72 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1.00
Index energetickej účinnosti	40.3
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	413 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	476 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	151 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	172 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W
Napätie	220-240 V

Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tiež dostupné

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange	**Available colours**	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR

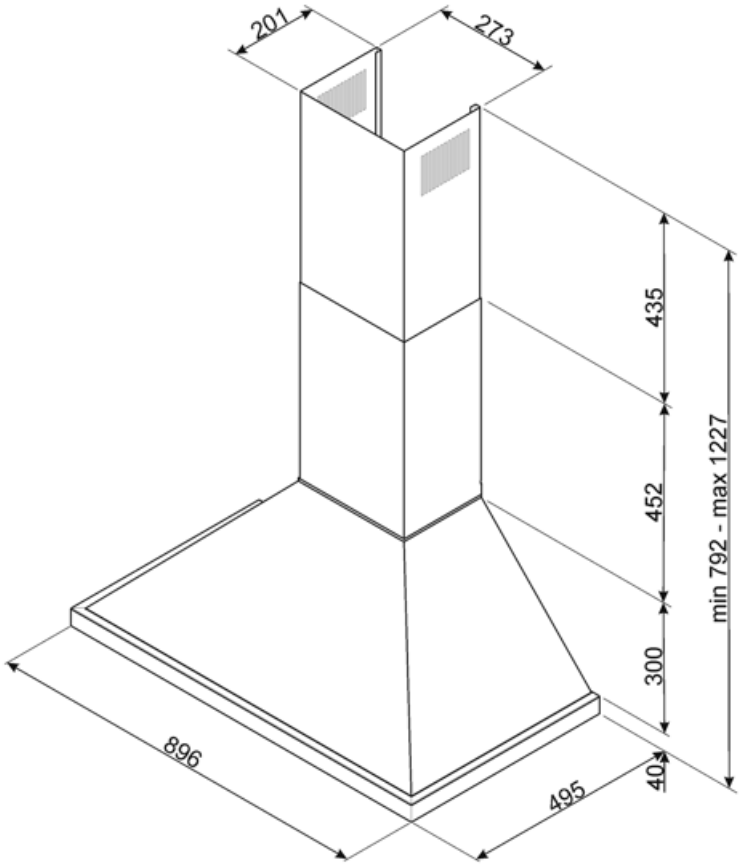

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.