

KPF90G

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Elektronik kontrol	Evet
Malzeme	Paslanmaz Çelik + Boyalı Malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709236342
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Portofino
Renk	Zeytin yeşili
Serigraphy colour	Black
Logo	Applied





Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Portofino
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	2 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	4000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m ³ /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	47
Hız 2	421	63

Hız 3	630	67
Yoğun hız	781	72

Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	40 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36,2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	78,2 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78,5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	288 m ³ /h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	630 m ³ /h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	781 m ³ /h


Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	47 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,00
Enerji Verimliliği Endeksi	40,3
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m ³ /h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	476 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	151 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	172 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	--	-------------------	--

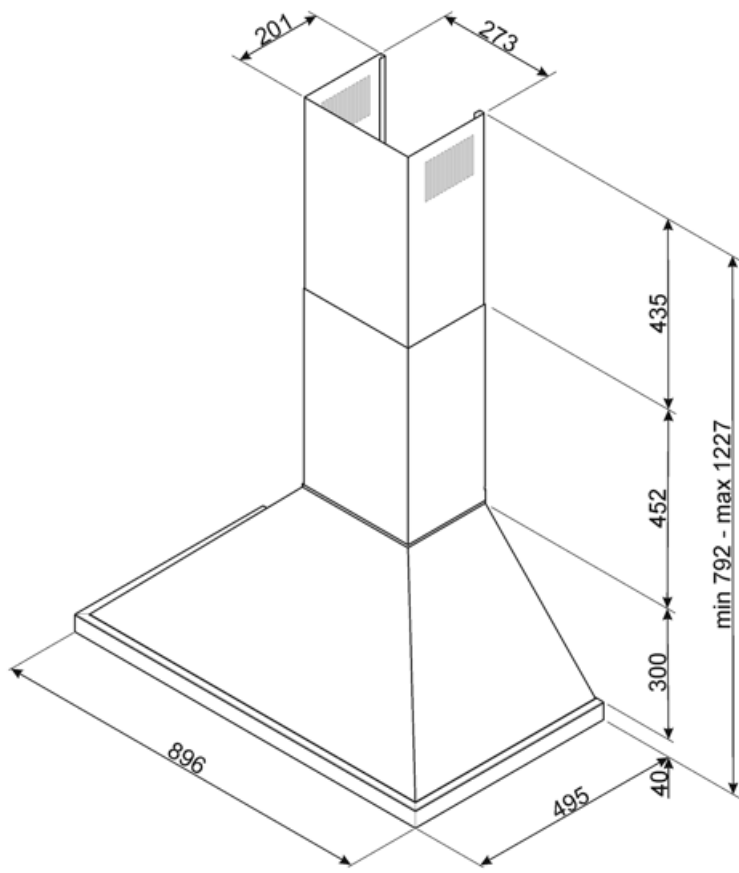

Compatible Accessories

FLT6





Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary

-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.