

# KPF90R

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 נירוסטה + חומר צבוע  
 מוברש  
 8017709236328  
 90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
 צבע

Portofino  
 תפוז

Serigraphy colour  
 Logo

Black  
 Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
 מס' בקרות

כפתורי בקרה  
 2

כפתורי בקרה  
 צבע בקרות

Portofino  
 אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
 מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
 סוג נורה LED  
 הספק נורה 2 W  
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K  
 (°K) תאורה  
 קיבולת מרבית של יציאה 815 m<sup>3</sup>/h  
 חופשית

מס' מסננים 3  
 מסננים נגד שומן נירוסטה  
 פתח אורור 150 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm  
 שסתום אל-חזור כן

הספק מנוע 275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	288	48
קולטי אדים	421	63
קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	78.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	40.3
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78.2 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Green, Red	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD
-------------------------------	---	-------------------	--

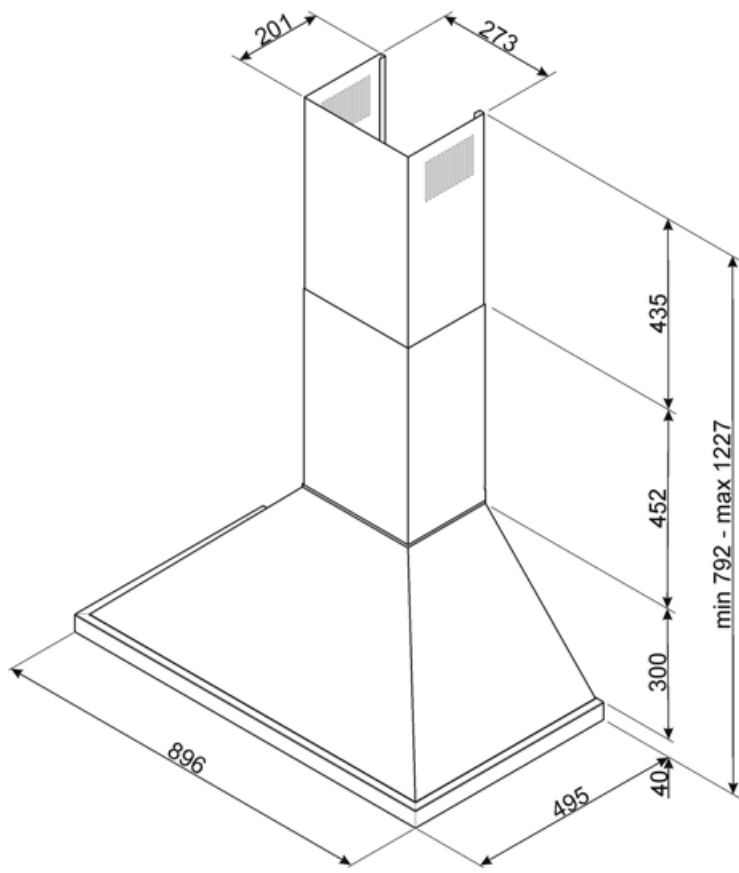

---

## Not included accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)

- |   |   |
|---|---|
|  A+<br>מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+<br>הביצועים. 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה<br>המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. | <br>מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן<br>מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
| <br>תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות<br>שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של<br>המטבח.                              | <br>הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה<br>במיוחד.                          |