KPF90R

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål + malt materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709236328
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Portofino
Farge	Oransje
Farge på silketrykk	Sort
Logo	Anvendt



Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	**Vridere**	Portofino
Antall vridere	2	**kontroller farge**	Rustfritt stål-effekt

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	3
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	2 W	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	**Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	288	48

Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensiv hastighet	781	72

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	78,2 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78,2 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	288 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	781 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Tidsøkning faktor (F)	1,00
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	40,3
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	413 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

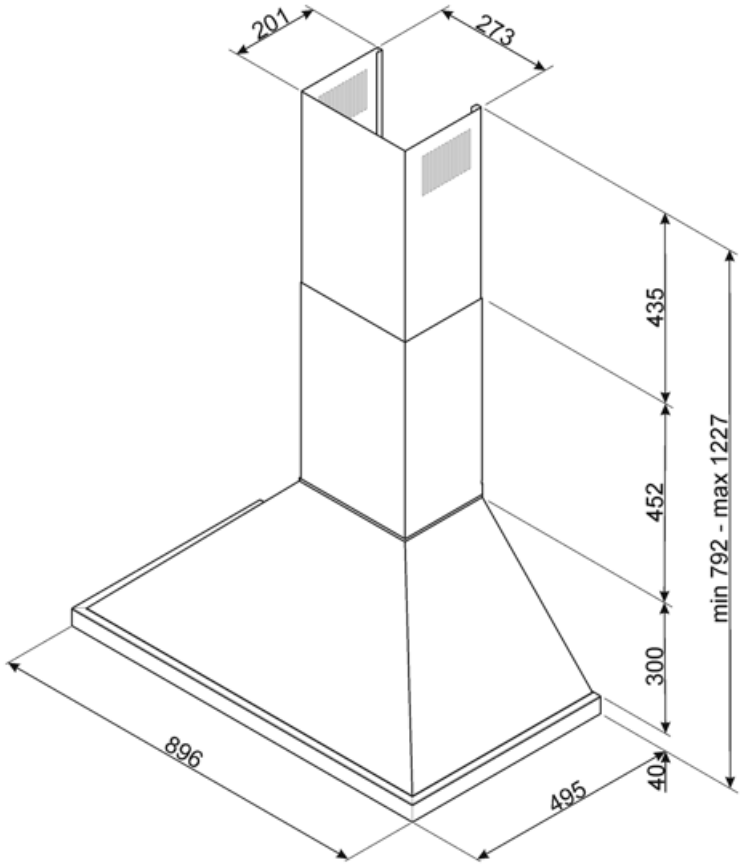
Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Lengde på ledning	1000 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sort, Rustfritt stål, Antrasitt, Gul, Grønn, Rød
Andre tilgjengelige fargekoder	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD


201
273
435
452
300
min 792 - max 1227
896
495
40

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.