

# KPF9OR

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

**Материал** Нержавеющая сталь + эмалированная

сталь

Вытяжка

Тип нержавеющей стали Матовая

**ЕАN-код** 8017709236328

2

Ширина (мм)90 смЭстетикаPortofinoЦветОранжевыйЦвет шелкографииЧерныйЛоготипНакладной



#### **Управление**

Управление

Количество

переключателей

Поворотные переключатели

Поворотные переключатели

Цвет переключателей

Portofino

Эффект нержавеющей

стали

### Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

3

### Технические характеристики

2 BT





Количество ламп 2

подсветки

Тип подсветки LED

подсветки

Мощность ламп

**Шкала цветовой** 4000 K

температуры света (°К)

**Максимальная** 815 м³/ч

производительность

Мощность мотора 275 Вт

Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

750 мм

150 MM

Нержавеющая сталь

650 мм

Обратный клапан

Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

#### Производительность/ Энергопотребление

A f Акустическое давление 48 дБ(А) Годовая 40 кВт/год энергоэффективность на минимальной (AEChood) скорости (SPEmin) Класс A+ Акустическое давление 67 дБ(А) энергоэффективности на максимальной скорости (SPEmax) Гидродинамическая 36,2 эффективность (FDE) Акустическое давление 72 дБ(А) при интенсивном Класс Α режиме гидродинамической эффективности Коэффициент 1,00 увеличения времени (F) Эффективность 78,2 lux/W освещения (LE) Индекс 40,3 энергоэффективности Класс эффективности освещения Измерение скорости 413 м3/ч потока воздуха с точки Жироулавливающая 78.2 % зрения лучшей эффективность (GFE) энергоэффективности C Класс 476 Pa Измерение давления жироулавливающей воздуха с точки зрения эффективности лучшей Производительность на 288 м3/ч энергоэффективности минимальной скорости (Pbep) Производительность на 630 м³/ч Измеренная 151 BT максимальной скорости потребляемая Производительность в 781 m3/4 мощность в наилучшей интенсивном режиме точке эффективности (Wbep) Номинальная мошность 2 Вт системы освещения **Средняя освещенность** 172 lux варочной поверхности (Emiddle)

### Электрическое подключение

Номинальная мощность277 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 04.12.2025

шума

Максимальный уровень 67 дБ(А)




### Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Черный, Нержавеющая сталь, Антрацит, Желтый, Зеленый, Красный Другие доступные цвета

KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD

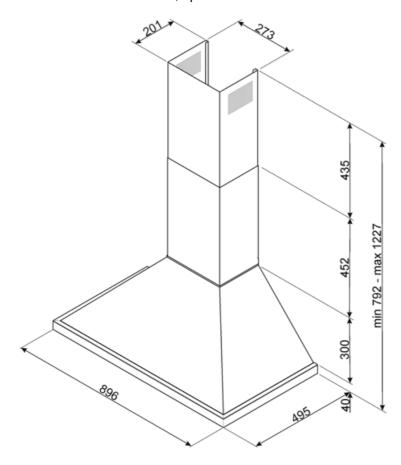



# Совместимые Аксессуары

#### FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



#### **KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.